

DIGIDIM 440 är en ingångsenhet för olika yttre slutande styrfunktioner som kan överföras till DALI kommandon. Enheten är utförd för DIN montage (4 moduler) med 8 spänningsfria ingångsfunktioner, slutande eller av impulstyp.

En inbyggd IR mottagare gör det möjligt att programmera ett DIGIDIM system på samma sätt som via en DIGIDIM tryckknappspanel, inklusive scenval och gruppering.

Standard funktioner


- Vid leverans har enheten en fabriksinställning som liknar den hos DIGIDIM panel 125 med tillägg av en 100% ljusfunktion. Enheten kan ställas om till att få "spara som" kommando på samma funktioner, vilket innebär att om en slutning till en ingång varar längre än 10 sekunder så sparas det nuvarande ljusvärdet. Dessa tre basfunktioner kan väljas på enheten med funktionstryckknappen (mode 1, 2, eller 3)

Slutning 1	Återkalla Scen 1
Slutning 2	Återkalla Scen 2
Slutning 3	Återkalla Scen 3
Slutning 4	Återkalla Scen 4
Slutning 5	Reglering upp
Slutning 6	Reglering ner
Slutning 7	Återkalla max nivå
Slutning 8	Från

- Lysdiod (visar olika funktioner)
- Funktionstryckknapp/Val av enheten.
- Impuls och slutande brytare kan användas.
- IR-mottagare
- Alla parametrar kan programmeras med DIGIDIM Toolbox.


Obs!

- Den maximala kabellängden mellan enheten och brytaren bör ej överstiga 50m.

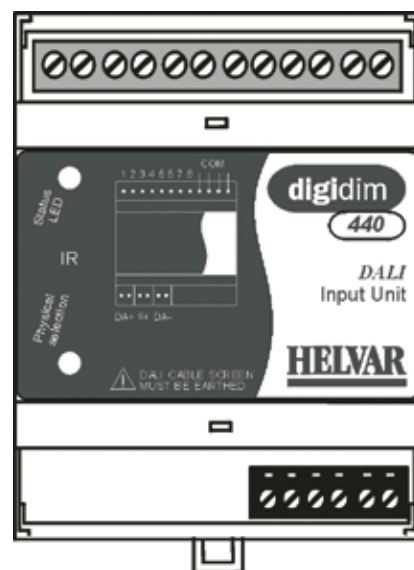

Ingångsenhet

Anslutningar

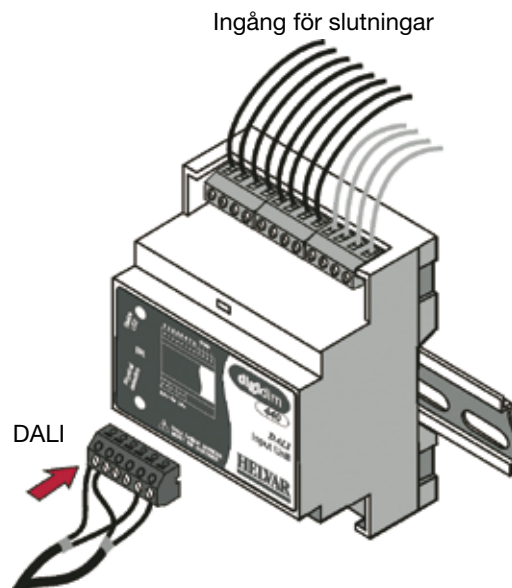

Tekniska Data

Potentialfria ingångar

Anslutningar: 1-8 Ingångar (aktiv låg)
COM gemensamma*

* Vid behov kan COM anslutningen förgrenas externt.

Spänningsanslutning 1-8: 5 V nominellt med brytaren öppen, måste
vara mindre än 2V med brytaren stängd.

Överspänningsskydd: ± 35 V

Kontaktström: 0.5 mA maximum

Återställningstid: 50 mS

Anslutningar

DALI: Standard DIGIDIM löstagbara plintar med
byglade anslutningar för 0.5mm² - 1.5mm²
enkel eller flertrådig ledare.

Nät: Upp till 4 mm² enkel ledare
eller till 2.5mm² flertrådig

Ström

DALI strömförsörjning: Ingen (Anslutes till extern)

DALI strömförbrukning: 10 mA

Driftsförhållanden

Omgivningstemperatur: 0...35°C

Relativ fuktighet: 90% max, icke-kondenserande

Lagringstemperatur: -10°C...+70°C

Mekaniska data

Kapsling: DIN-kapsling 70 mm bred

Vikt: 110 g

Konformitet och standarder

EMC

Emission: EN 55 015

Immunitet: EN 61 547


Säkerhet

Säkerhet: EN 60 950

IP klass: 30

Isolation: 4 kV

Dimensioner

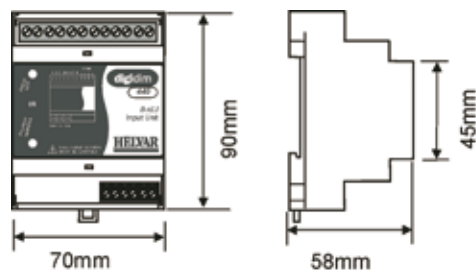

Anslutningar

