

Panel dotykowy 1950 SceneTouch ProDVX

Panel 1950 SceneTouch ProDVX to 7-calowy, kolorowy, pojemnościowy panel dotykowy o wysokiej rozdzielczości do sterowania oświetleniem, zaprojektowany do współpracy z systemem Helvar Imagine poprzez sieć Ethernet.

Jest to łatwy w użyciu, sterowany gestami, intuicyjny interfejs, z możliwością personalizacji za pomocą narzędzia online SceneStudio.

Produkt można zainstalować podtynkowo lub natynkowo na ścianie, dobierając odpowiednie akcesoria w postaci puszki instalacyjnej lub uchwyty.




Kluczowe cechy

- Pojemnościowy panel dotykowy do sterowania oświetleniem
- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Obsługa sterowania gestami
- Port Ethernet LAN
- Zasilanie DC lub PoE (zasilacz DC sprzedawany oddzielnie)
- Odpowiedni do ścian litych oraz gipsowo-kartonowych
- Dostępny w kolorze czarnym lub białym

Kompatybilność oprogramowania

- Designer wersja 5.4 lub nowsza
- Rozmiar grupy roboczej: do 30 kontrolerów systemu Imagine
- Grupy robocze Multicast NIE są obsługiwane

Złącza

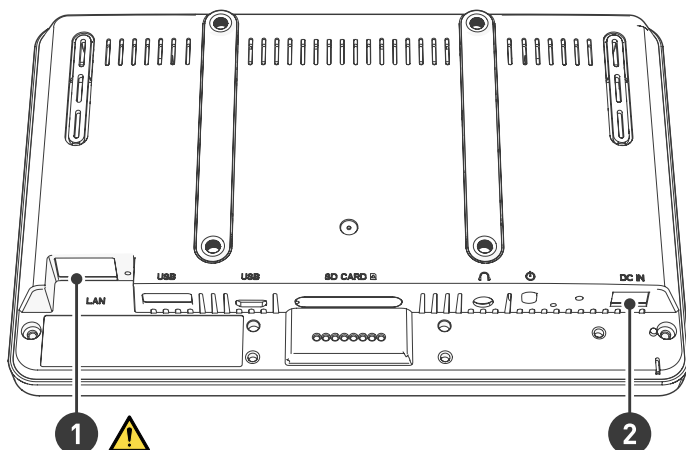

1. Ethernet do kontrolera Imagine




Uwaga: Ze względu na ograniczone miejsce wymagany jest wtyk RJ45 kątowny (90 stopni) lub wtyk typu „Slim”.

2. Wejście 12 V DC

Uwaga: Zasilacz PSU nie jest dołączony do zestawu (sprzedawany osobno)





Wymiary (mm)

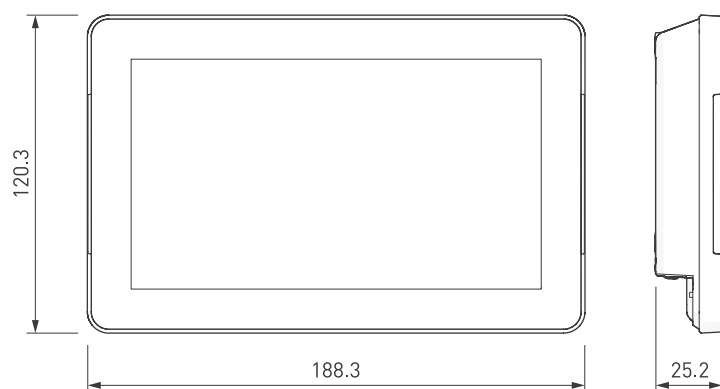

Opcje akcesoriów montażowych

Montaż podtynkowy (Flush Mount) 7 ProDVX Biały/Czarny

Montaż natynkowy (Surface Mount) 7 ProDVX Biały / Czarny

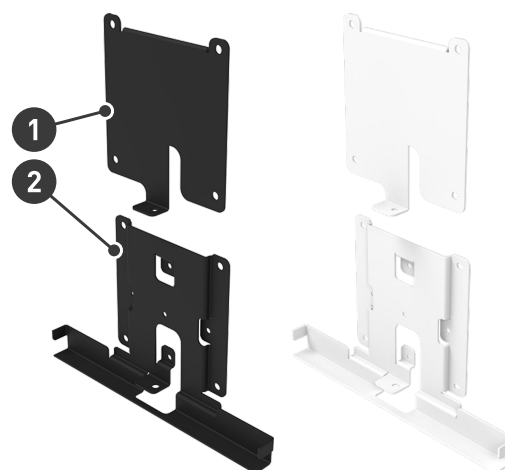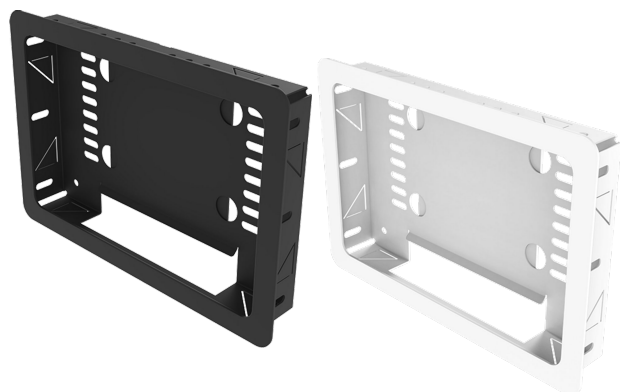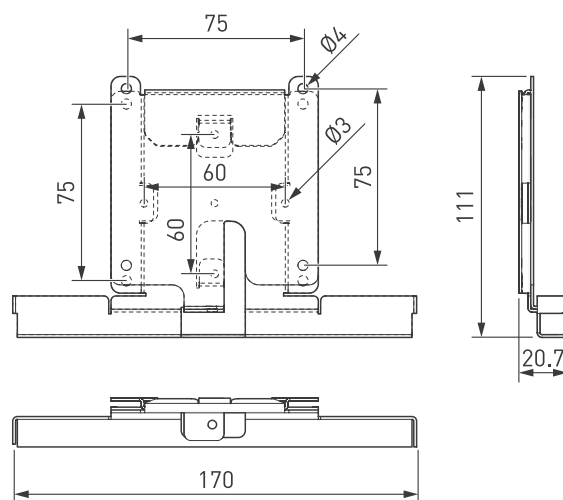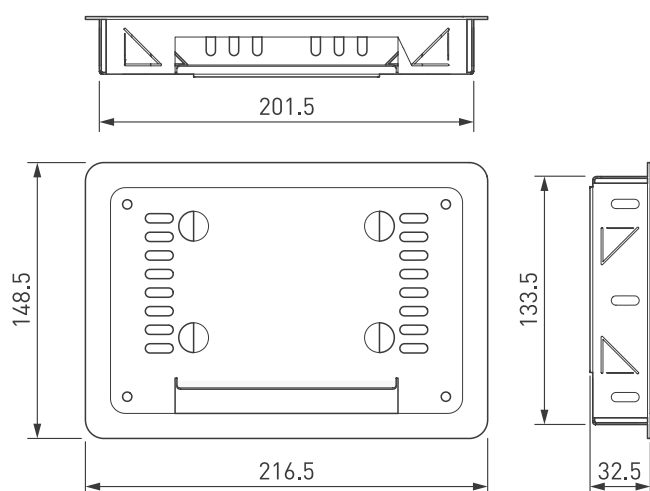

1. Uchwyt wyświetlacza
2. Uchwyt ścienny

Dane Techniczne

Wyświetlacz

Ekran	7" TFT LCD @ 60 Hz
Rozdzielczość:	1024 × 600
Podświetlenie:	Edge-LED backlight
Jasność:	300 cd/m ²
Kontrast:	800 do 1
Czas reakcji:	13 ms
Kąt widzenia:	H140 ° / V130 °
Powłoka:	Antyrefleksyjna
Zmatowienie:	2–8 %
Boczne diody LED	Nieaktywne

Dane elektryczne

Zasilanie:	12 VDC / 2 A or PoE (Power over Ethernet) Uwaga: Zasilanie PoE powinno być odseparowane od sieci Kontrolera
Typowy pobór mocy:	8 W

Kody zamówień

1950000	SceneTouch7 Panel ProDVX Biał
1950001	SceneTouch7 Panel ProDVX Czarny

Akcesoria (sprzedawane oddzielnie):

5008000	Surface Mount 7 ProDVX Biał
5008001	Surface Mount 7 ProDVX Czarny
5007000	Flush Mount 7 ProDVX Biał
5007001	Flush Mount 7 ProDVX Czarny
5010000	Zasilacz wtyczkowy ProDVX (12 V, Barrel), wtyczki UK i EU w zestawie

Złącza

LAN:	1 x RJ45 10/100/1000 Mb/s, (Cat 5E do 100 m. Do sieci kontrolera Imagine.)
------	--

Łączność bezprzewodowa

2.4 GHz (Wi-Fi)	
Zakres częstotliwości:	2.400–2.4835 GHz
Maks. moc nadawania:	17 dBm

5 GHz (Wi-Fi)	
Zakres częstotliwości:	5.15–5.35GHz oraz 5.47–5.85GHz
Maks. moc nadawania:	17 dBm

Bluetooth®:	Bluetooth 5.2
Zakres częstotliwości:	2.402–2.480 GHz
Maks. moc nadawania:	6 dBm
Wi-Fi:	802.11 a/b/g/n/ac

Warunki pracy i przechowywania

Temperatura otoczenia:	0°C do +40°C
Wilgotność względna:	Max. 95%, bez kondensacji
Temperatura przechowywania:	–10°C do +55°C

Dane mechaniczne

Wymiary:	188,1 × 120,3 × 25,2 mm
Montaż:	Standard VESA 75 ABS
Materiał (obudowa):	+PC
Kolor:	Czarny lub biały
Waga:	360 g
Stopień ochrony:	IP20

Kompatybilność

Urządzenie:	Wszystkie kontrolery systemu Imagine
Designer:	Wersja 5.4 lub nowsza

Zgodność i normy

Zgodność:	  
Dyrektywa RED:	EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 18031-1
Bezpieczeństwo:	EN 62368-1
Środowisko:	Zgodność z dyrektywami REACH i RoHS.