

478 Kontroler 8. magistrali DALI

Kontroler 8 magistrali DALI przeznaczony jest do współpracy ze statecznikami / zasilaczami LED w rozwiązaniach, gdzie adresowanie nie jest wymagane. Używamy niższe koszty początkowe oraz koszty utrzymania dzięki funkcji raportowania uszkodzonych opraw. Wejścia sterujące pozwalają na obsługę wielu protokołów oraz elastyczne sterowanie urządzeniami w magistralach.

Główne cechy


- Sterowanie przy użyciu przekazu DALI Broadcast do każdej magistrali
- Wbudowany zasilacz DALI - zasilający do 512 urządzeń (2mA na statecznik/zasilacz LED)
- Raportowanie awarii opraw w magistrali
- Wejścia sterujące DALI / S-DIM / DMX
- Możliwość wpięcia czujnika ruchu do magistrali DALI



Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI:	2 mA
Napięcie zasilania:	85-264 VAC, 45-65 Hz
Zabezpieczenie zewnętrzne:	6 A
Maksymalna strata:	8 W
Wejścia sterujące:	8 adresów DALI / DMX
Maksymalne obciążenie: (na magistralę)	64 stateczniki (128 mA)
Izolacja:	4 kV między każdym złączeniem
Temperatura otoczenia:	0°C do 40°C
Stopień ochrony:	IP00

Wymiary

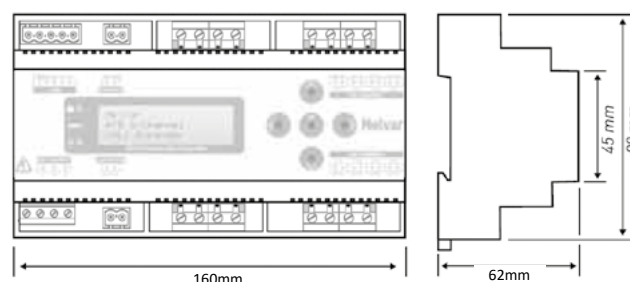

Obudowa na szynę DIN;
Szerokość 9 modułów. Waga 250 g

Liczba adresów DALI: 8

Numer zamówieniowy: 478

Schemat połączeń

