

1950 SceneTouch Panel ProDVX

Le 1950 SceneTouch Panel ProDVX est un panneau de contrôle d'éclairage tactile capacitif de 7 pouces, tout en couleur et haute résolution, conçu pour fonctionner avec le système Imagine de Helvar via Ethernet.

Une interface intuitive et facile à utiliser, contrôlable par gestes et personnalisable selon les différentes applications grâce à l'outil de conception en ligne SceneStudio.

Le produit peut être installé en encastré ou en saillie sur un mur en sélectionnant l'accessoire de boîtier d'encastrement / support approprié.




Caractéristiques principales

- Panneau de contrôle d'éclairage tactile capacitif
- Écran tactile couleur haute résolution de 7 pouces
- Contrôlable par gestes
- Port LAN Ethernet
- Alimentation CC ou PoE (bloc d'alimentation CC vendu séparément)
- Convient aux murs pleins et en plaques de plâtre
- Disponible en noir ou blanc

Compatibilité logicielle

- Designer 5.4 ou version ultérieure
- Taille de groupe de travail jusqu'à 30 contrôleurs d'application Imagine
- Les groupes de travail multicast ne sont PAS pris en charge

Raccordements

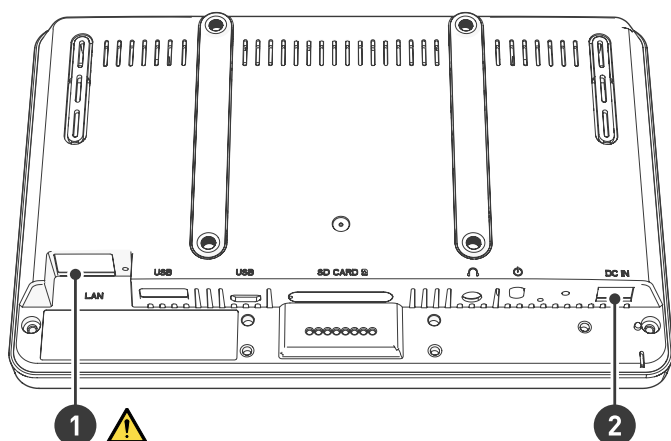

1. Ethernet vers le contrôleur d'application Imagine




Remarque : fiche RJ45 coudée à 90 degrés ou fiche slim requise, en raison de l'espace limité.

2. Entrée 12 V CC (DC-IN)



Remarque : bloc d'alimentation non inclus (vendu séparément)

Dimensions (mm)


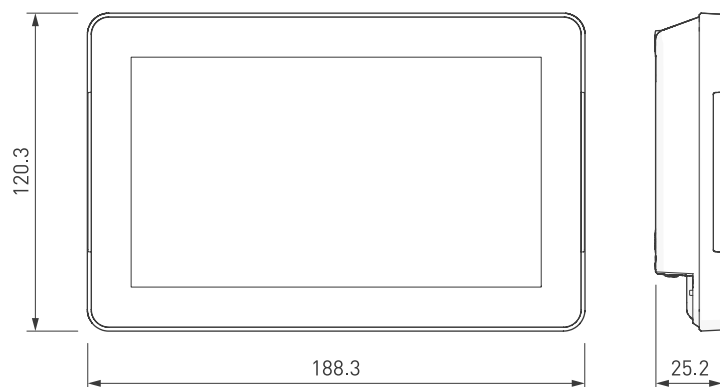


Options d'accessoires de montage

Montage encastré 7 ProDVX blanc / noir

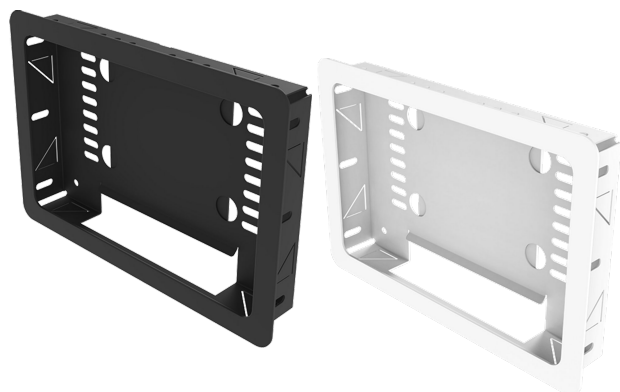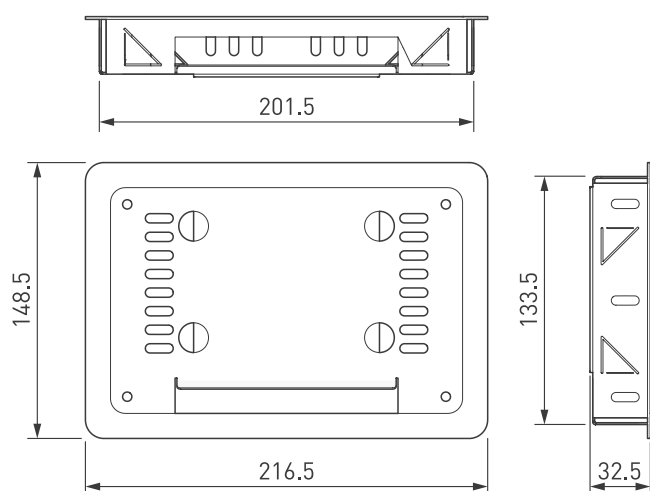

Montage en saillie 7 ProDVX blanc / noir

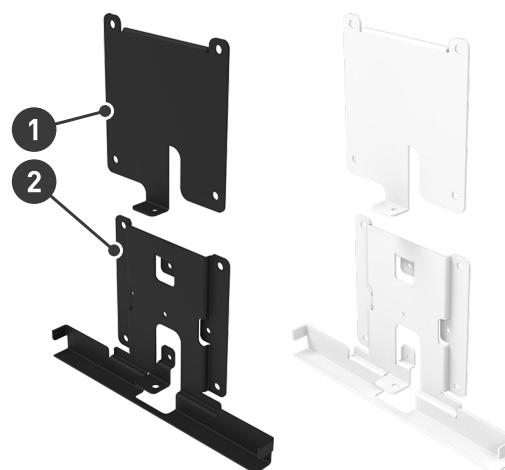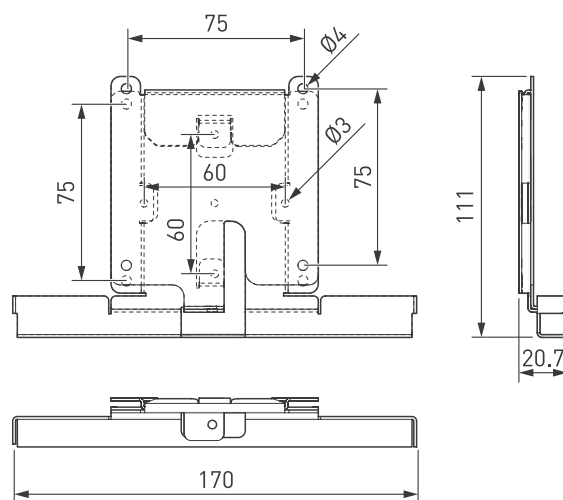

1. Support d'écran
2. Support mural

Caractéristiques techniques

Écran

Écran :	LCD TFT 7 pouces à 60 Hz
Résolution :	1024 × 600
Rétroéclairage :	Rétroéclairage Edge-LED
Luminosité :	300 cd/m ²
Contraste :	800:1
Temps de réponse :	13 ms
Angle de vision :	H140 ° / V130 °
Traitement :	Antireflet
Voile (haze) :	2-8 %
LED latérales :	Non utilisées

Caractéristiques électriques

Alimentation :	12 V CC / 2 A ou PoE (Power over Ethernet)
	Remarque : le PoE doit être isolé du réseau du contrôleur d'application.
Consommation typique :	8 W

Codes pour commande

1950000	SceneTouch7 Panel ProDVX White
1950001	SceneTouch7 Panel ProDVX Black
Accessoires (vendus séparément) :	
5008000	Surface Mount 7 ProDVX White
5008001	Surface Mount 7 ProDVX Black
5007000	Flush Mount 7 ProDVX White
5007001	Flush Mount 7 ProDVX Black
5010000	Plug-in Adapter ProDVX (12 V, Barrel), UK and EU plugs included

Raccordements

LAN:	1 × RJ45 10/100/1000 Mb/s (Cat 5E jusqu'à 100 m. Vers le réseau du contrôleur d'application Imagine.)
------	---

Connectivité sans fil

2.4 GHz (Wi-Fi)	
Plage de fréquences :	2,400-2,4835 GHz
Puissance de transmission max. :	17 dBm
5 GHz (Wi-Fi)	
Plage de fréquences :	5,15-5,35 GHz et 5,47-5,85 GHz
Puissance de transmission max. :	17 dBm
Bluetooth®:	Bluetooth 5.2
Plage de fréquences :	2,402-2,480 GHz
Puissance de transmission max. :	6 dBm
Wi-Fi:	802.11 a/b/g/n/ac

Conditions de fonctionnement et de stockage

Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Humidité relative :	95 % max., sans condensation
Température de stockage :	-10 °C to +55 °C

Caractéristiques mécaniques

Dimensions :	188,1 × 120,3 × 25,2 mm
Montage :	VESA 75
Matériau (boîtier) :	ABS+PC
Couleur :	Noir ou blanc
Poids :	360 g
Indice de protection :	IP20

Compatibilité

Appareil :	Tous les contrôleurs d'application Imagine
Designer :	5.4 ou version ultérieure

Conformité et normes

Conformité :	  
RED :	EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 18031-1
Sécurité :	EN 62368-1
Environnement :	Conforme aux directives REACH et RoHS.