

# 402 DIGIDIM Teholähde

DIGIDIM-teholähde on DALI-yhteensopiva ja syöttää DALI- väylään enintään 250 mA:n virran.


402 on DIN-kiskoasenteinen. Laitteessa oleva LED syttyy, kun laite on kytketty verkkovirtaan ja on toimintakuntoinen.



Huomautus: Jos teholähde on kytketty DIGIDIM-järjestelmään, muita teholähteitä ei saa käyttää.


## Tärkeimmät ominaisuudet

- Syöttää DIGIDIM-järjestelmälle käyttöjännitettä, enintään 250 mA.
- DALI -väylä oikosulkusuojattu
- Ylikuumenemissuoja
- Toimintatilaa osoittava indikointi-LED

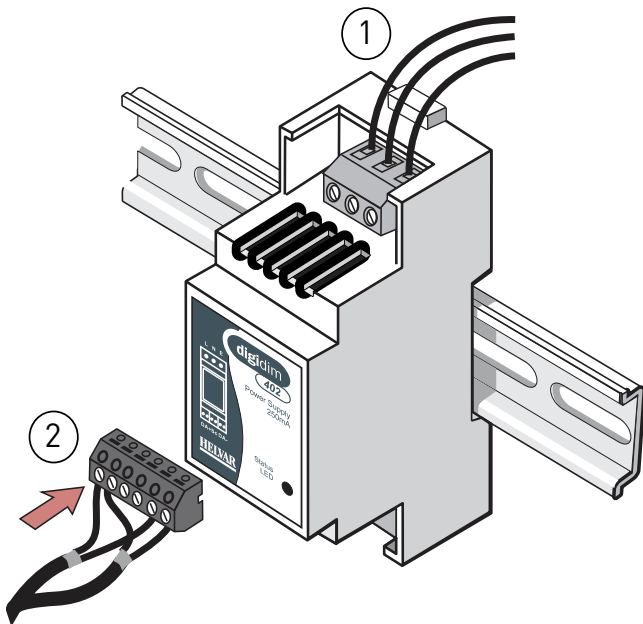


1. Liitännät
2. DALI

## Liitännät

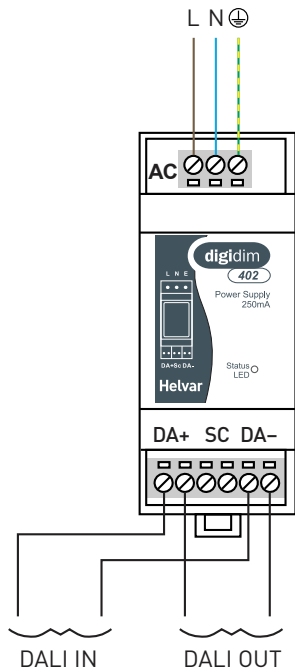

## Mitat

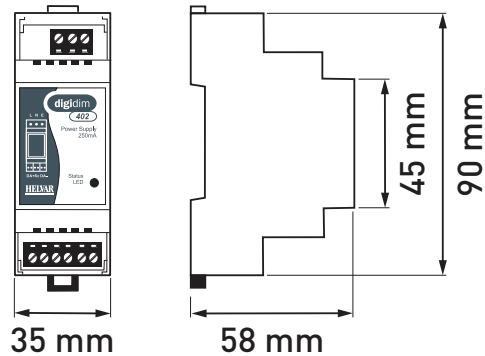

## Tekniset tiedot

Liitännät	
DALI:	Irroitettava kytkentäliitin, 0,5 mm <sup>2</sup> – 1,5 mm <sup>2</sup> säikeinen tai yksijohtiminen
Verkkovirta:	maks. 4 mm <sup>2</sup> yksijohtiminen tai maks. 2,5 mm <sup>2</sup> säikeinen

Sähkötekniset tiedot	
Verkkovirta:	100 VAC – 240 VAC (nimellinen) 85 VAC – 264 VAC (absoluuttinen) 45 Hz – 65 Hz
DALI-syöttö:	20 VDC, 250 mA
DALI-virrankulutus:	ei ole
Syötön suojaus:	Enintään 6 A (C-käyrä), verkkovirran syötön tulee olla suojattu.
Eristys:	3 kV

Mekaaniset tiedot	
Mitat:	35 mm × 90 mm × 58 mm
Asennus:	DIN-kiskoon, 35 mm leveä
Weight:	80 g
IP-luokitus:	IP30

Toiminta- ja säilytysolosuhteet	
Käyttölämpötila:	0 °C...+40 °C
Suhteellinen kosteus:	Enintään 90 %, ei kondensoitumista
Säilytyslämpötila:	-10 °C...+70 °C

Conformity and standards	
Vaatimustenmukaisuus:	CE UK CA
EMC säteily:	EN 61000-6-3
EMC häiriönsieto:	EN 61547
Sähköturvallisuus:	EN 61347-2-11