

321D2 Czujnik PIR

Multisensor 321 (certyfikacja DALI-2) jest kompaktowym czujnikiem, łączącym w sobie fotokomórkę do stałej kontroli światła i pasywny detektor podczerwieni (PIR) w celu zapewnienia energooszczędnych funkcji w systemie DALI. Ze względu na doskonałą charakterystykę detekcji, jest szczególnie odpowiedni do zastosowań, w których występują ruchy o małym zakresie lub spokojne, spowolnione ruchy, na przykład w biurach lub salach lekcyjnych.




Puszka do montażu natynkowego SBB-C (kolor: biały lub czarny) jest sprzedawana osobno.

Główne cechy


- Doskonała skuteczność detekcji ruchu dzięki wysokiej czułości i wielokierunkowemu zasięgu
- Możliwość zaprogramowania utrzymania stałego poziomu oświetlenia
- Kompaktowy i stylowy wygląd






Obszar detekcji ruchu

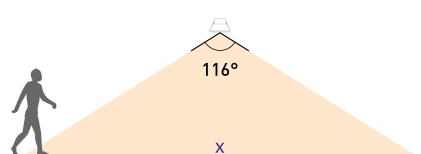

Zakres constant light



Wymiary

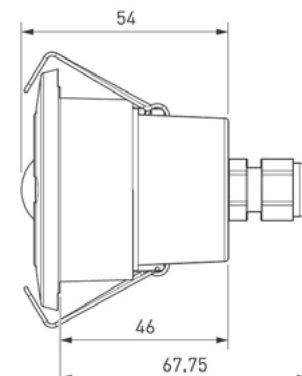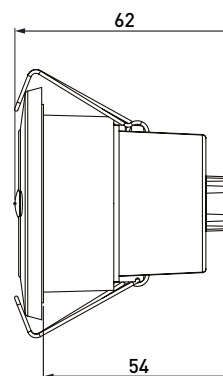

Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 10 mA
 Temperatura otoczenia: 0°C do 50°C
 Stopień ochrony: 320D2, 320BD2: IP30
 [IP20 osłona kabla]; 320PD2, 320PBD2: IP65

Średnica otworu montażowego: 51 mm (+/- 1 mm). Białe satynowe tworzywo sztuczne. Waga 66,3 g

Numer zamówieniowy: biały RAL 9003 (321D2, 321PD2); antracytowy RAL 7016 (321BD2, 321PBD2)

Schemat połączeń

