

11x, 12x Modular Panels

Le pulsantiere modulari sono una gamma di interfacce utente compatibili DALI che consentono regolazioni di base del sistema di illuminazione.

La gamma comprende comandi a pulsante, rotativi e a cursore con diverse finiture. Ogni pulsantiera è dotata di un indicatore LED e di un ricevitore a infrarossi che consente il funzionamento a distanza tramite un telecomando a infrarossi Helvar.

Il telecomando consente inoltre un controllo aggiuntivo delle funzioni del sistema e può essere utilizzato come dispositivo di programmazione su sistemi semplici.



Caratteristiche principali

- Uso immediato, fornito preprogrammato
- Facilmente riconfigurabile e completamente programmabile
- Progettato per adattarsi sia alle scatole posteriori standard DIN che a quelle standard UK
- La versione a comando doppio può ospitare tre moduli indipendenti


Moduli di controllo



Rotativo (100)



Cursore singolo (110)



Doppio cursore (111)



On/Off (121)



Su/Giù (122)



4 scene + Off (124)




4 scene, Off + Su/Giù (125)



7 scene + Off (126)



Vuoto (150)



Modulo a infrarossi (170)

Esempi di finitura della pulsantiera



Plastica bianca satinata
110200



Ottone lucido 121201



Acciaio inossidabile 100202



Acciaio inossidabile e
inserto grigio 100203

Finitura della pulsantiera


Comando singolo

Comando doppio


Plastica bianca	200S	200D
Ottone lucido	201*	201*
Acciaio inossidabile	202*	202*
Acciaio inossidabile e inserto grigio	203S	203D

* = La fascia può essere ordinata solo con il modulo pulsanti, ad esempio 121201 che è un modulo On/Off a 2 pulsanti con una fascia in ottone lucido a comando singolo. Esempio di pulsantiera a comando doppio: 121121201 è costituita da 2 moduli On/Off a 2 pulsanti con una fascia in ottone lucido a comando doppio.

Esempi di combinazione


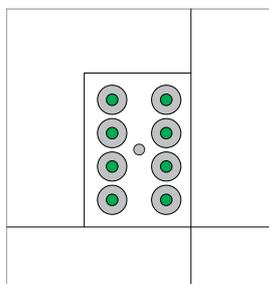


7 scene + Off (126) + telaio in plastica bianca satinata, comando singolo (200S)

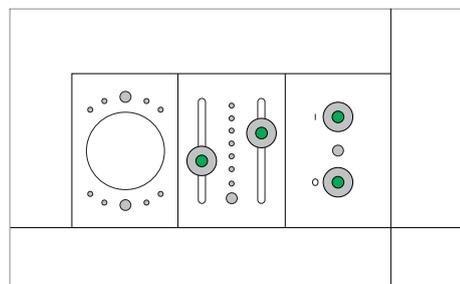


Rotativo (100) + doppio cursore (111) + On/Off (121) + telaio in plastica bianca satinata, comando doppio (200D)

Connessioni

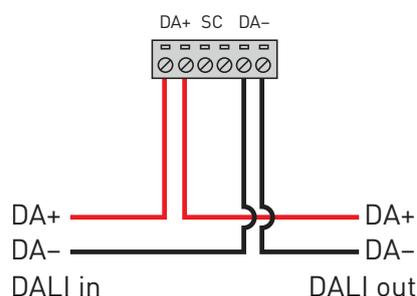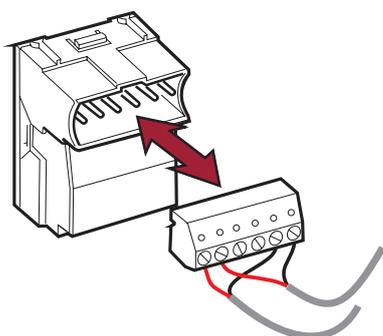

Dimensioni (mm)

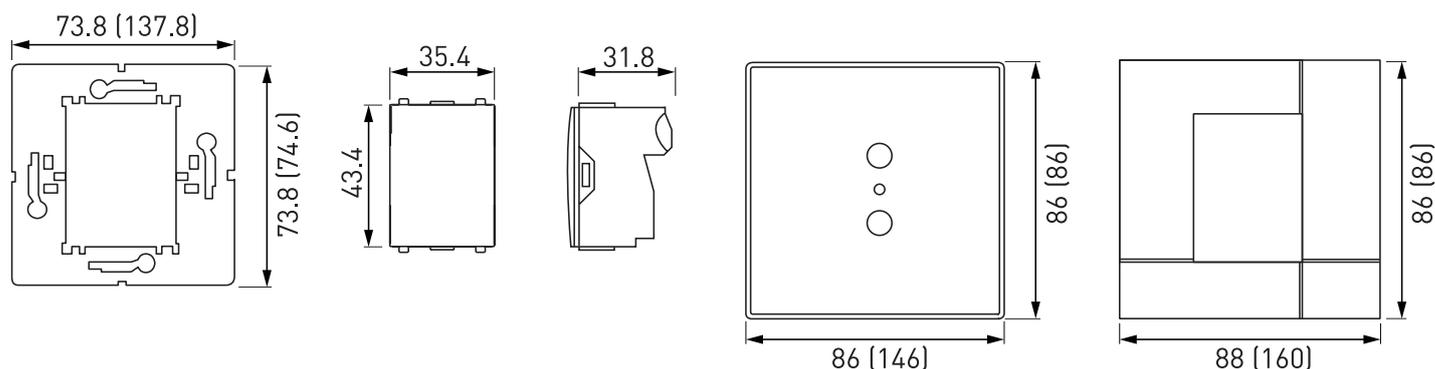

[] = Dimensioni comando doppio

Dati tecnici

Conessioni

DALI:	Morsetto rimovibile Sezione cavo: 0,5–1,5 mm ² , cordato o a trefoli
Grado cavo:	Tutti i cavi devono essere isolati per la tensione di rete.

Dati elettrici

Ingresso alim. DALI:	12–22,5 V
Assorbimento DALI:	10 mA

Funzionamento

Frequenza IR:	36 kHz
---------------	--------

Condizioni operative

Temperatura ambiente:	da 0 °C a +50 °C
Umidità relativa:	max. 90%, senza condensa
Temperatura di stoccaggio:	da -10 °C a +70 °C

Dati meccanici

Dimensioni:	35,4 x 31,8 x 48,4 mm
Colore:	Bianco (RAL 9016) Grigio antracite (RAL 7016)
Peso:	41 g con morsetto DALI
Codice IP:	IP30

Conformità e standard

Conformità:	CE UK CA
Emissioni EMC:	EN 55015
Immunità EMC:	EN 61547
Sicurezza:	EN 61347-2-11
Ambiente:	Conforme alle direttive RAEE, RoHS e REACH.

Compatibilità

Designer:	5.2.0 o successivo
Toolbox:	2.4.2 o successivo