

341 Czujnik korytarzowy

Przeznaczony specjalnie do montażu w korytarzach. Trzypromienny czujnik 341 posiada szeroki kąt 100° i długi obszar detekcji ruchu (do 41 m). Oszczędność prądu w korytarzach, holach, alejkach. Do wyboru jeden z dwóch trybów detekcji ruchu. Do pomieszczeń o wysokiej aktywności ruchowej (np.: szpitale, magazyny, biura) oraz pomieszczeń o niskim natężeniu (np.: korytarze hotelowe lub szkoły).

Czułość czujnika 341, tryb detekcji ruchu i sygnalizację diodową można ustawić bezpośrednio z poziomu płyty obwodowej.



Główne cechy


- Sterowanie w długich korytarzach (do 41 m) za pomocą jednego czujnika
- Dwa tryby detekcji ruchu
- Możliwość ustawienia opóźnienia detekcji obecności i limitu czasu
- Dostępne soczewki do specjalnych zastosowań
- Kompatybilność z oprogramowaniem Designer (wer. 4.1 lub nowsza); Toolbox (wer. 2.2.12 lub nowsza)




Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 20 mA
Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C
Stopień ochrony: IP42

Obszar detekcji ruchu

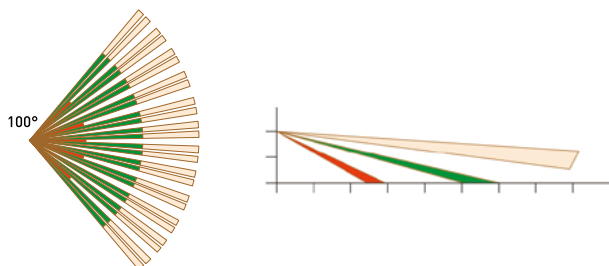

Wymiary

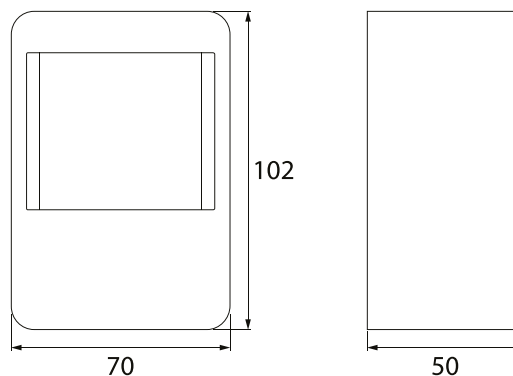

Białe satynowe tworzywo sztuczne. Waga 93 g

Numer zamówieniowy: 341

Schemat połączeń

Wskaźnik diodowy (wł./wył.)

Nie używany: zawsze ustawiony na 2 s

Tryb wykrycia ruchu: ustaw zgodnie z zastosowaniem

Wskaźnik diodowy ruchu

Czułość czujnika PIR: zazwyczaj pokrętko nastawione na godzinę 1.

Nie używany: zawsze wyłączony

