

SF-PIR-SW-01 Czujnik ruchu PIR, do zabudowy

Czujnik został przewidziany do montażu w przestrzeni sufitów podwieszanych. Pozwala na łatwą kontrolę opraw oświetleniowych. Wbudowany regulator natężenia oświetlenia oraz czasu działania umożliwia dostosowanie pracy czujnika do indywidualnych wymagań użytkownika.

Główne cechy


- Funkcja detekcji obecności lub nieobecności
- Oszczędność energii
- Opcja załączania poprzez łącznik dzwonkowy



Dane techniczne

Zasilanie:	230 VAC, 50 Hz
Obciążenie:	6 A (rezystancyjne) 4 A (źródła żarowe) 3 A (stateczniki elektroniczne/ zasilacze LED) 1 A (indukcyjne)
Zabezpieczenie zewnętrzne:	6 A
Zakres pomiaru natężenia oświetlenia:	10-1000 lx
Temperatura otoczenia:	10°C do 35°C
Stopień ochrony IP:	IP20


Wymiary

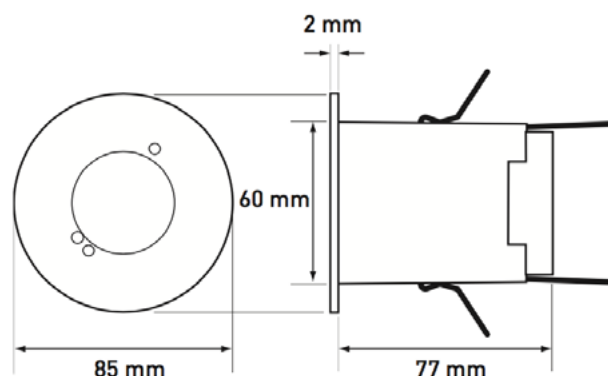

Średnica otworu montażowego: 75 mm
Białe tworzywo sztuczne, waga 100g

Numer zamówieniowy: SF-PIR-SW-01

Schemat połączeń

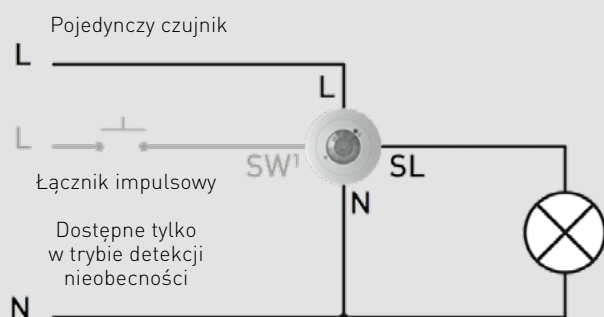

Obszar detekcji ruchu

