

311M Sufitowy czujnik ruchu

Sufitowa czujka PIR 311M to niewielkie urządzenie montowane podtynkowo na suficie, dzięki któremu można korzystać z funkcji oszczędzania energii w systemie DALI.

Urządzenie zawiera następujące czujniki:

- Pasywna czujka podczerwieni (PIR)
- Odbiornik podczerwieni (współpracuje z pilotem 303)

Puszka do montażu natynkowego (SBB-P)

Główne cechy

- Czujnik wykrywa ruch w swoim obszarze detekcji pozwalając systemowi na reakcję w odpowiedzi na zmianę obecności w pomieszczeniu.
- Możliwość sterowania za pomocą pilota podczerwieni (303)
- Dioda LED migająca na czerwono sygnalizuje następujące stany:

otrzymano prawidłowe ustawienie	
zidentyfikuj aktywne	     

 = czerwony LED




Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 15 mA
 Temperatura otoczenia: -30°C do 35°C
 Wilgotność względna: maks. 95% bez kondensacji
 Temperatura składowania: -30°C do 70°C
 Stopień ochrony IP: IP55*
 Obszar detekcji PIR: 7 m przy montażu na wys. 2,8 m

Liczba adresów DALI: 1

*Tylko w przypadku zastosowania dostarczonej uszczelki i zamontowania urządzenia w puszcze podtynkowej Helvar SBB-P lub równo z sufitem.

Wymiary

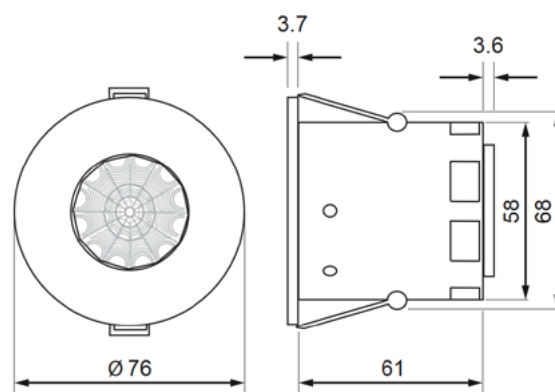

Średnica otworu: 64 mm
 Białe satynowe tworzywo sztuczne, waga 58 g

Kod zamówienia produktu: 311M

Schemat połączeń

