


FICHE TECHNIQUE

Helvar


Variateur DALI universel 500 W

Réf : 455

La capacité diminue avec la température ambiante

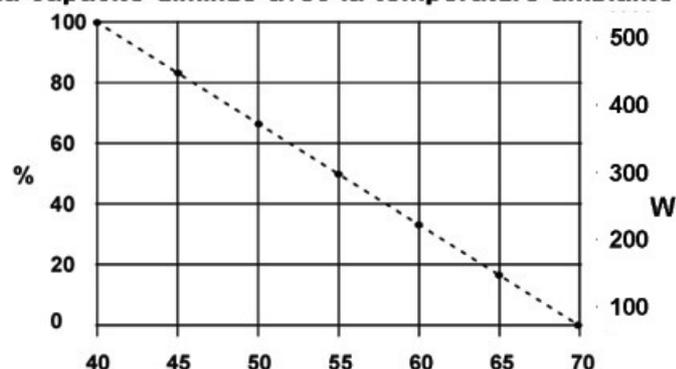

Dimensions

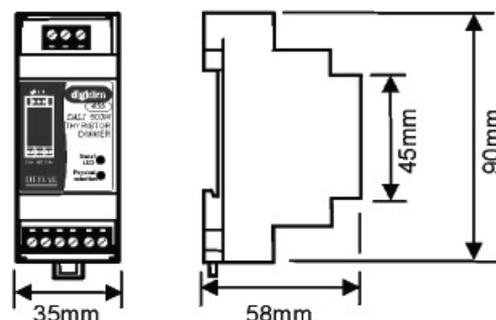


Connexions

DALI: Borniers standard Digidim amovibles avec double terminaux. Pour 0,5 à 1,5 mm² mono ou multibrin

Alim. Principale : Jusqu'à 4 mm² en monobrin ou 2,5 mm² en multibrin.

Note: Si l'équipement est utilisé dans un environnement électrique perturbé, le câble DALI devra être blindé et relié à la terre

Connexions

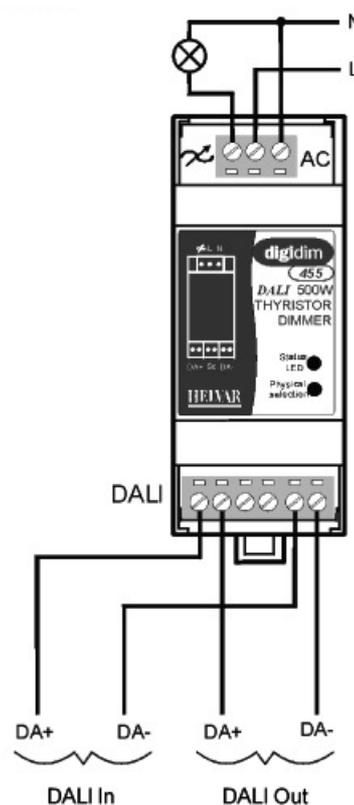

Puissance

Alimentation Principale : 85-264 VAC, 48-62 Hz (Nom)
Dissipation de chaleur : 3.5 W en charge maxi (resistive)
Consommation DALI : 2 mA

Conditions de Fonctionnement

Température ambiante : 0...40°C
Humidité relative : 90% max, pas de condensation
Température stockage : -10°C...+70°C

Données Mécaniques

Logement : Rail DIN larg. 35 mm
Poids : 110g

Normes et Conformité

EMC

Emission: EN 55 015
Immunité: EN 61 547

Sécurité

Sécurité : EN 60 950
Indice IP : 30
Isolation: 4 kV

Ces données peuvent être modifiées sans préavis

Hawley Mill, Hawley Road, Dartford, Kent, DA2 7SY United Kingdom

Helvar

www.helvar.com