

14xxD2 Panels

14xxD2-panelerna är ett DALI-2-certifierat sortiment med användargränssnitt för Helvars Imagine-lösning. Sortimentet innehåller fyra olika knappkonfigurationer, LED-indikatorer och möjligheten att infoga egna etiketter lokalt. Knappmodulen är avtagbar från den medföljande ramen och är även kompatibel med ett antal ramar från andra tillverkare.

142WD2 (Vit), 142BD2 (Svart)



2 knappfunktion

144WD2 (Vit), 144BD2 (Svart)



4 knappfunktion

146WD2 (Vit), 146BD2 (Svart)



6 knappfunktion

148WD2 (Vit), 148BD2 (Svart)



8 knappfunktion


Viktiga funktioner

- Tillgängliga knappkonfigurationer: 2, 4, 6, 8
- Tillgängliga färger: Vit och svart
- Avtagbar mittinsats för lokalt anpassade märknings-alternativ
- Individuella knapp-LED-indikatorer
- Mitt-LED för strömindikations- och identifieringsfunktion
- Kompatibel med alternativa tillverkares ramar
- DALI-2 inmatningsenhet

Panelinsatser

Tre mittinsatser tillhandahålls per panel, dessa tillåter följande alternativ:

1. Alla knapp. och ström-LED-fönster
2. Endast ström-LED-fönster
3. Genomskinlig för att lokalt anpassad märkning skall infogas in och visas

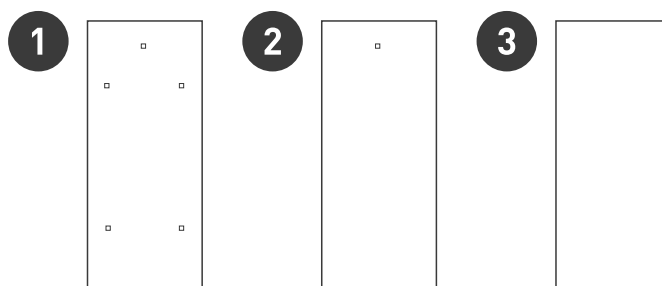

Kompatibla ramar från alternativa tillverkare

Tillverkare	Ramar
Berker	S1, B1, B3, B7 glass
Elko	L571
Gira	Standard 55, E2, Event, Esprit
Jung	A500, Aplus
Merten	M-smart, M-Arc, M-Plan
Schneider	Exxact



Berker



Elko



Jung




Gira



Schneider


Kopplingsschema och mått (mm)

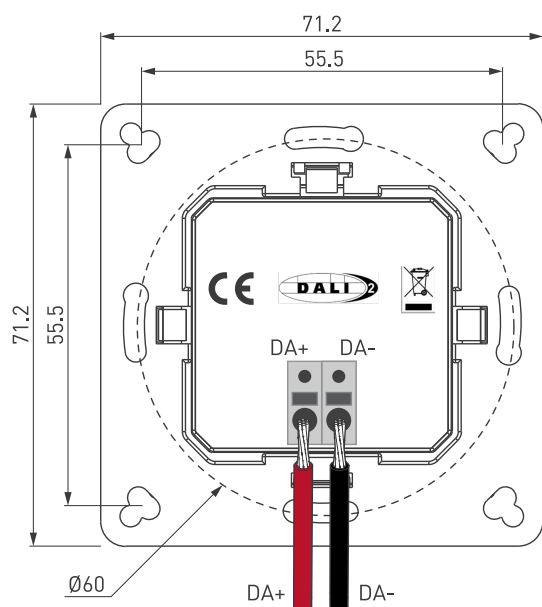

Anm: Mått exklusive ram.

Anm: Endast en kabel per anslutningspol. Om slingkoppling krävs använd medföljande terminaler eller andra lämpliga terminaler.

Sidovy över monterad panel

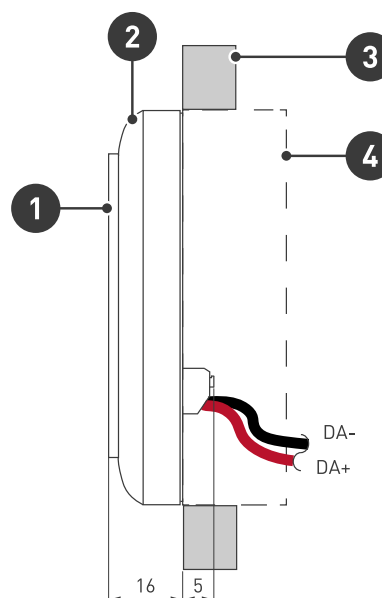

1. Panel
2. Ram
3. Vegg
4. Dosa (BS / brittisk eller CEE60 europeisk installation)

Tekniska data

Anslutningar

DALI:	Kabel storlek: 0,5–1,5 mm ² , massiv eller fårtrådig
Kabelklassning:	Alla kablar måste vara nätklassade.

Elektriska data

DALI-matningsingång:	12–22.5 V
DALI-förbrukning:	10 mA Max

Användning

Uppstartstid:	≤ 500 ms
---------------	----------

Drift- och förvaringsförhållanden

Omgivningstemperatur:	0 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet:	Max. 90 %, icke kondenserande
Förvaringstemperatur:	-20 °C till +50 °C

Mekaniska data

Mått (utan ram):	71.2 x 71.2 x 22 mm
Vikt (med förpackning):	62 g (120 g)
IP-klassing:	IP20
Färg:	Vit (RAL 9016), Signalsvart (RAL 9004)

Överensstämmelse och standarder

Överensstämmelse:	 
EMC-utsläpp / -immunitet:	EN 55015 / EN 61547
DALI:	IEC 62386, del 101, 103, 301 och 332
Säkerhet:	EN 61347-1, EN 61347-2-11
Miljö:	Uppfyller kraven i WEEE-, RoHS- och REACH- direktiven.

Kompatibilitet

Apparat(er):	950 Application Controller
Designer:	5.7.0 eller senare