


444D2 Minisyöttö-yksikkö


Minisyöttöyksikkö on DALI-2-sertifioitu liitäntä, jonka avulla asiakkaan määrittelemiä kytkimiä, antureita, aikakelloja ja muita ohjauslaitteita voidaan liittää valaistuksen ohjausjärjestelmään.

Minisyöttö-yksikkö on pieni, valmiiksi johdotettu, koteloitu piirilevy, joka soveltuu asennettavaksi kaikkiin vakiokokoiisiin taustarasioihin yhdessä sopivan verkkovirtaan mitoitettun kytkimen kanssa.

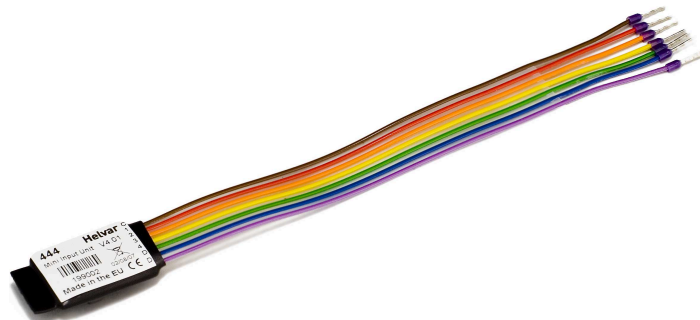

Keskeiset ominaisuudet

- Valmiit kosketushimmentimen tulot kahta ryhmää varten
- Sopii kaikkiin vakiokokoiisiin ja ovenkarmimallisiin takarasioihin
- Kosketushimmennys hetkellisellä painokytkimellä
- Voidaan käyttää hetkellisten tai lukittuvien kytkimien kanssa
- Täysin ohjelmoitavissa Designer-ohjelmistolla

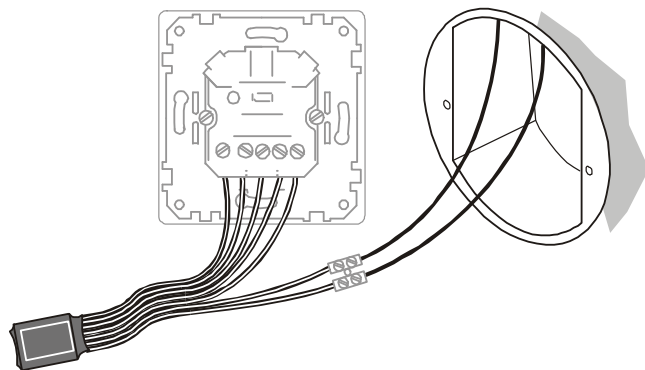


Minisyöttö-yksikkö, jota käytetään yhdessä neljäväyläisen verkkokytkimen kanssa yksijakoisessa takarasiassa

Oletustoiminnot



- Ruskea – yleinen
- Punainen – tulo 1
- Oranssi – tulo 2
- Keltainen – tulo 3
- Vihreä – tulo 4
- Sininen – DALI +
- Violetti – DALI -

Mitat (mm)

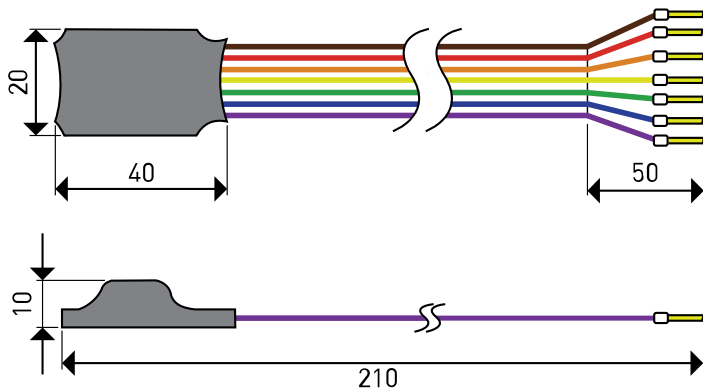

Tekniset tiedot

Liitännät

Tulot:	4 tuloa (aktiivinen matala)
	COM: tulo maadoitus
Ylikuormitussuojaus:	-0,3...+3,6 V
Oikosulkuvirta:	Enintään 0,5 mA
Takaisinkimpoamis- jakso:	50 ms
Jännitteettömät kytkintulot:	3,3 V:n nimellisjännite kytkimen ollessa auki, kytkimen ollessa kiinni oltava alle 0,3 V

Kaapelivaatimukset

DALI:	DALI-nauhakaapeli, jonka päässä on 1,2 mm:n tukiholkit
Kaapelin pituus:	170 mm
	Huomautus: Älä lisää johdinten pituutta. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä.

Sähkötiedot

DALI-syöttötulo:	12–22,5 V
DALI-kulutus:	10 mA
Eristys:	Ei eristystä DALI-verkosta: Kytkimissä on oltava 250 V:n lisäeristys.

Käyttö- ja varastointiolosuhteet

Ympäristön lämpötila:	0...+40 °C
Suhteellinen kosteus:	Enint. 90 %, ei tiivistynyt
Varastointilämpötila:	-10...+70 °C

Mekaaniset tiedot

Mitat:	Koteloitu painettu piirilevy
Asennus:	Asennettava sopivaan suljettuun tilaan
Paino:	10 g
IP-luokitus:	IP20

Vaatimustenmukaisuus ja standardit

Vaatimustenmukaisuus:	CE UK CA
EMC-säteily:	EN 55015
EMC-häiriönsieto:	EN 61547
DALI:	IEC62386, osat 101, 103 ja 301
Sähköturvallisuus:	EN 61347-2-11
Ympäristösäädökset:	Täyttää WEEE-, RoHS- ja REACH-säädökset.

Yhteensopivuus

Laite:	950 Application Controller
Designer:	5.8.4 tai uudempi