

311M Mikrofalowy, sufitowy czujnik ruchu

Sufitowa czujka PIR 311M to niewielkie urządzenie montowane podtynkowo na suficie, dzięki któremu można korzystać z funkcji oszczędzania energii w systemie DALI.

Urządzenie zawiera następujące czujniki:

- Pasywna czujka podczerwieni (PIR)
- Odbiornik podczerwieni (współpracuje z pilotem 303)

Puszka do montażu natynkowego (SBB-A)

Główne cechy


- Czujnik mikrofalowy wykrywa ruch w swoim obszarze detekcji pozwalając systemowi na reakcję w odpowiedzi na zmianę obecności w pomieszczeniu.
- Możliwość sterowania za pomocą pilota podczerwieni (303)
- Dioda LED stanu



Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI:	15 mA
Temperatura otoczenia:	0°C do 35°C
Wilgotność względna:	maks. 95% bez kondensacji
Temperatura składowania:	-10°C do 70°C
Stopień ochrony IP:	IP30
Obszar detekcji PIR:	7 m przy montażu na wys. 2,8 m
Liczba adresów DALI:	1

Wymiary

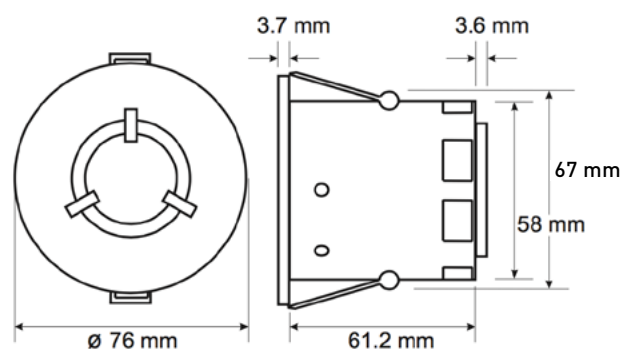

Średnica otworu: 64 mm

Białe satynowe tworzywo sztuczne, waga 58 g

Kod zamówienia produktu: 311M

Schemat połączeń

