

## 32xTR, 32xD2TR Tracksensor

I sensori possono essere installati su binari elettrificati DALI. I sensori del sistema Helvar possono essere montati in modo flessibile nella posizione desiderata sul binario DALI, rendendo l'installazione dei sensori facile e veloce. Ordina il sensore di sistema che preferisci in bianco o nero, già assemblato in un unico prodotto che include anche l'adattatore per il binario DALI.

Collega il multisensore per binario elettrificato DALI alla soluzione Helvar Imagine Router o ad ActiveAhead Node Advanced per conferire ulteriori vantaggi al controllo dell'illuminazione della tua installazione.

I sensori per binario elettrificato sono compatibili con i binari DALI maggiormente diffusi nel mercato. Per l'elenco più aggiornato, vedere più avanti in questo documento.



## Caratteristiche principali

- Pronto per il montaggio su binario elettrificato DALI\*
- Installazione facile e veloce
- Riposizionamento flessibile a supporto delle esigenze future

\*Binari elettrificati DALI compatibili:


Unipro TC3x, 2025

GLOBAL Trac Pulse, 2025

A.A.G. Stucchi ONETRACK®, 2025

Codice prodotto	Descrizione	Colore	Sistemi compatibili
320TR, 320BTR	PIR Sensor, traccia	Bianco, nero	ActiveAhead e Application Controller 905, 910, 920, 950
321TR, 321BTR	Multisensor, traccia	Bianco, nero	ActiveAhead e Application Controller 905, 910, 920, 950
322TR, 322BTR	High Bay Multisensor, traccia	Bianco, nero	ActiveAhead e Application Controller 905, 910, 920, 950
320D2TR, 320BD2TR	PIR Sensor (DALI-2), traccia	Bianco, nero	ActiveAhead e Application Controller 950
321D2TR, 321BD2TR	Multisensor (DALI-2), traccia	Bianco, nero	ActiveAhead e Application Controller 950
322D2TR, 322BD2TR	High Bay Multisensor (DALI-2), traccia	Bianco, nero	ActiveAhead e Application Controller 950

## Dimensioni (mm)

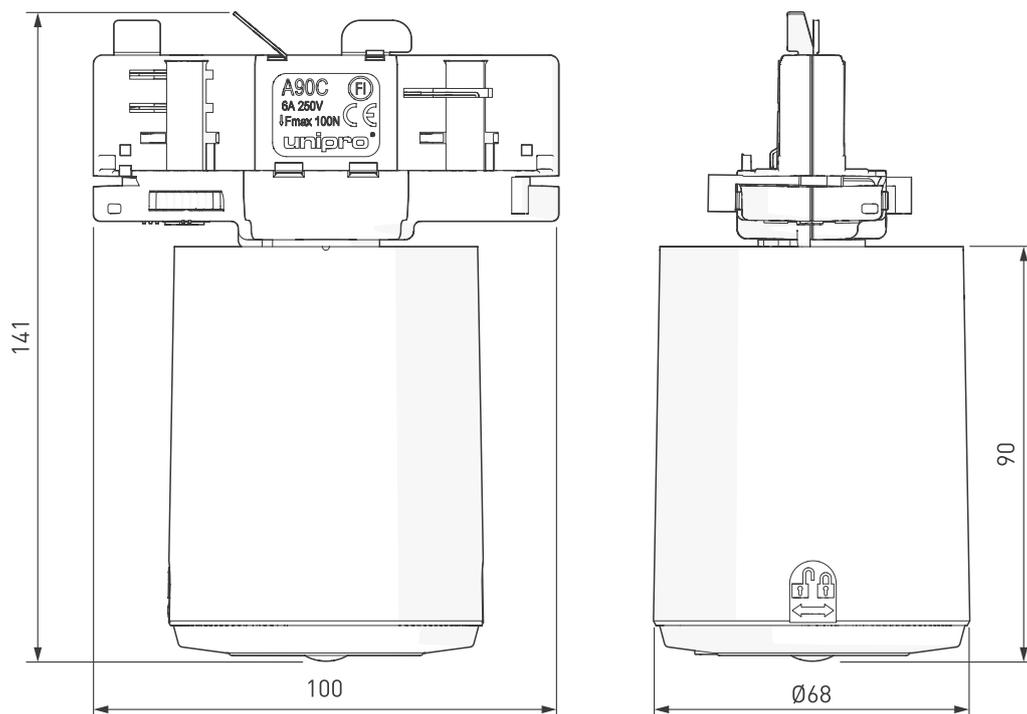

## Dati tecnici

### Conformità e standard

Conformità:



Emissioni EMC:

EN 55015

Immunità EMC:

EN 61547

Sicurezza:

EN 61347-2-11

Ambiente:

Conforme alle direttive  
RAEE, RoHS e REACH.

**Nota:** Per informazioni specifiche sui prodotti e i dati tecnici consultare le schede tecniche relative al sensore 32X e alla scatola di montaggio in superficie SBB-X.

Il sensore è compatibile solo con binari elettrificati DALI.

Helvar declina ogni responsabilità per problemi di compatibilità dovuti a eventuali modifiche dei binari elettrificati.