


13xx Modular Panels

Les panneaux modulaires 13xx sont une gamme d'interfaces utilisateur personnalisables et compatibles DALI qui permettent de contrôler le système d'éclairage. Chaque module est équipé de voyants lumineux et d'un récepteur infrarouge qui permet d'utiliser à distance les télécommandes portatives DIGIDIM. La télécommande permet également un contrôle supplémentaire des fonctions du système et peut être utilisée comme dispositif de programmation sur les systèmes simples.



Caractéristiques principales

- Choix de modules noirs (B) ou blancs (W)
- Connexion simple : fonctionnement prêt à l'emploi
- Facilement reconfigurable et programmable à l'aide de Helvar Designer et Toolbox
- Conçu pour s'adapter aux boîtes arrière DIN et du Royaume-Uni
- La version double peut recevoir trois modules indépendants
- Des versions personnalisées sont disponibles sur demande. La disposition des boutons des panneaux et les images ou étiquettes imprimées sur chaque bouton peuvent être personnalisées. Contactez votre représentant Helvar local pour plus d'informations.

Gamme de produits

Les modules suivants sont disponibles :



131B/131W

Marche/Arrêt




132B/132W

Montée/Descente



134B/134W

4 scènes + Arrêt



135B/135W

4 scènes, Arrêt + Haut/Bas



136B/136W


7 scènes + Arrêt




137B/137W

4 scènes


Connexions

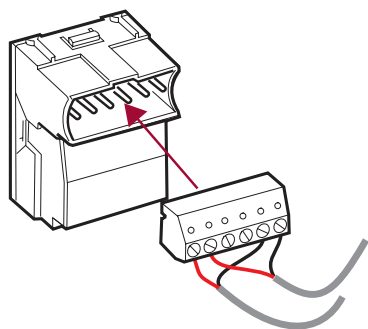

Remarque : Assurez-vous que chaque connecteur est entièrement inséré dans le panneau modulaire.

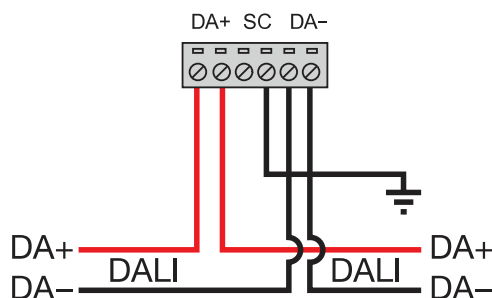

Dimensions (mm)

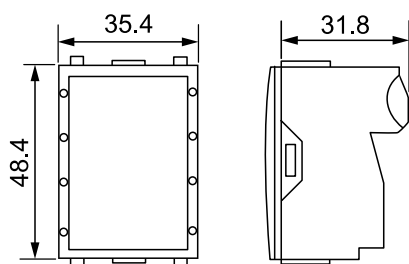

Données techniques

Connexions

DALI :	Bloc de connexion amovible Section de fil : 0,5–1,5 mm ² , solide ou toronné
Type de câble :	Tous les câbles doivent être alimentés par le réseau électrique.

Données électriques

Entrée d'alimentation	13–22,5 V
DALI :	
Consommation DALI :	10 mA max.

Fonctionnement

Fréquence IR :	36 kHz
Temps de démarrage :	≤ 500 ms

Données mécaniques

Dimensions :	35,4 × 48,4 × 31,8 mm
Poids :	41 g avec connecteur DALI
Couleur :	Blanc (RAL 9003) Gris anthracite (RAL 7016)
Code IP :	IP30

Conformité et normes

Conformité :	CE UK CA PS
Émissions CEM :	EN 55015
Immunité CEM :	EN 61547
Sécurité :	EN 61347-2-11
Environnement :	Conforme aux directives DEEE, RoHS et REACH.

Conditions de fonctionnement et de stockage

Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Humidité relative :	Max. 90 %, sans condensation
Température de stockage :	-10 °C à +70 °C

Codes de commande

131W /131B	Marche/Arrêt (2 boutons), Blanc / Noir
132W /132B	Montée/Descente (2 boutons), Blanc / Noir
134W /134B	4 scènes + Arrêt (5 boutons), Blanc / Noir
135W /135B	4 scènes, Arrêt + Haut/Bas (7 boutons), Blanc / Noir
136W /136B	7 scènes + Arrêt (8 boutons), Blanc / Noir
137W /137B	4 scènes (4 boutons), Blanc / Noir