


Kuvaus

DIGIDIM-teholähde on täysin DALI-yhteensopiva ja se syöttää DALI-väylään maksimissaan 250 mA:n virran. Teholähde voidaan asentaa seinälle käyttämällä mukana tulevaa asennuspidikettä. Se voidaan asentaa myös DIN-kiskolle käyttämällä mukana tulevia kiinnikeitä.

Laitteessa oleva LED ei pala kun DALI-järjestelmä on oikosulussa tai kuormaa ei ole. Päällä ollessaan kirkkaus vaihtelee kuorman mukaan.

Huom: Jos järjestelmään on kytketty DIGIDIM-teholähde, muita teholähteitä ei saa käyttää. (Yhden DALI-alueen maksimivirta ylitetään)

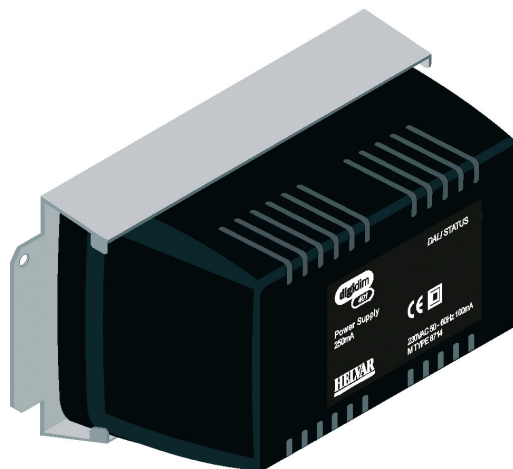

DIGIDIM Teholähde


Avaintoiminnot

- Syöttää DIGIDIM-järjestelmälle virtaa, max 250 mA.
- LED-valon kirkkaus vaihtelee kuorman mukaan.
- Oikosulkusuojattu.
- Ylikuumenemissuojattu.

Asennustiedot

- Teholähteessä on tehdasasenteiset verkkovirta ja DALI-johdot.
- Verkkosyöttö tulee olla sulakesuojattu. Suositus: 2 A johdonsuoja.

Liitännät:

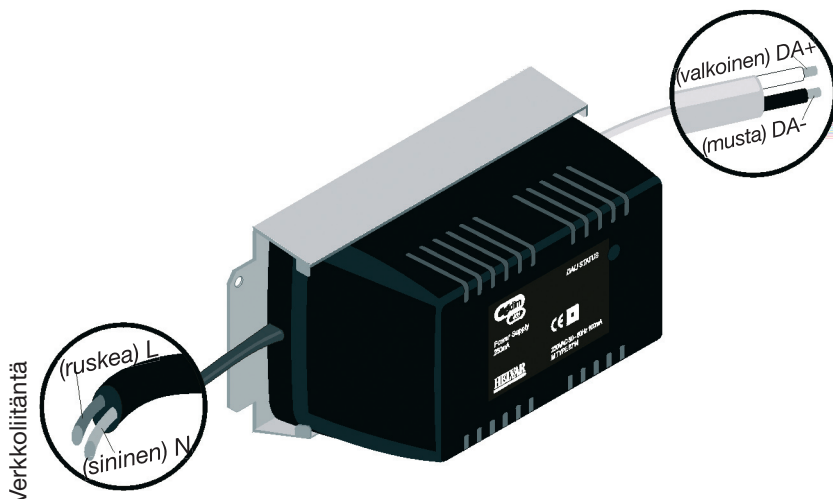

Tekniset tiedot

Liitännät:

DALI :	Kiinteä 1,0 m johdin 2 x 0,75 mm ² säikeinen
	Vaippa: Harmaa
	Positiivinen DA+: Valkoinen
	Negatiivinen DA-: Musta
Verkkovirta:	Kiinteä 1,5 m johdin
	2 x 0,75 mm ² säikeinen
	Vaippa: Musta
	Vaihejohdin: Ruskea
	Nollajohdin: Sininen

Sähköliitännät

Verkkovirta:	220-240 VAC, 50-60 Hz
DALI-syöttö:	250 mA
DALI-virrankulutus:	Ei ole

Toimintaympäristö

Lämpötila:	0...40°C
Suhteellinen kosteus:	90% max, ei kondensoitumista
Säilytyslämpötila:	-10°C...+70°C

Mekaaniset tiedot

Asennus:	Musta muovikotelo 100mm x 63mm x 51mm
	Asennettavissa seinälle tai DIN-kiskolle
	mukana tulevilla asennustarvikkeilla.

Paino:	450g
--------	------

Luokitukset ja standardit


EMC

Säteily:	EN 50 081-1
Häiriösieto:	EN 50 082-1


Turvallisuus

Turvallisuus:	EN 60 950, EN 60 065
IP-luokitus:	30
Eristys:	4 kV

Mitat

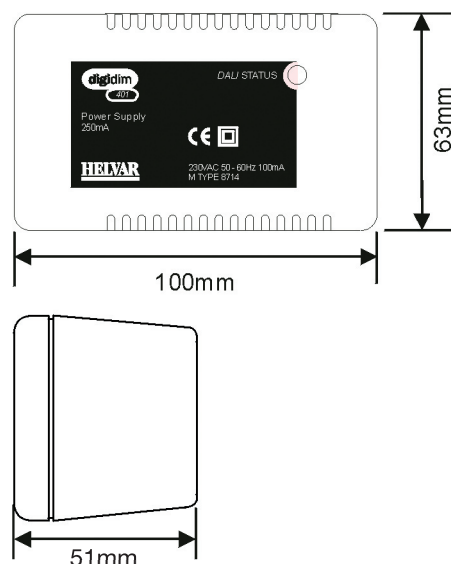

Liitännät

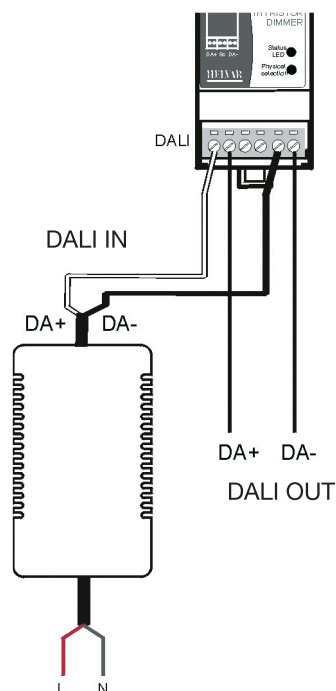

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Edustaja Suomessa: Electrosonic Lightinen Oy Ab,
PL 65, Kornetintie 2, 00381 Helsinki puh. (09) 2515 55 00, www.electrosonic.fi

Helvar
www.helvar.fi