

324D2 Multisensor DALI-2 R44

Czujka 324D2 Multisensor to oparty na oprawie oświetleniowej czujnik DALI-2, który łączy czujnik PIR do wykrywania ruchu oraz czujnik światła do utrzymania stałego poziomu oświetlenia. Czujnik ten jest zgodny z normami DALI-2 Parts 303 i 304.

Czujka kompatybilna z rozwiązaniem DALI-2 multi-master firmy Helvar, takim jak router Helvar 950.

Główne cechy

- Mały multisensor DALI-2 do montażu w oprawie
- Mieści się w standardowym prostokątnym otworze (standard Zhaga Book 20), o wymiarach: 44,2 x 17,2 mm (tolerancja +/- 0,1 mm)

Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: maks. 10 mA


Temperatura otoczenia: 324D2, 324BD2: 0°C do +50°C; 324PGD2: -20°C do +50°C

Stopień ochrony IP: 324D2 i 324BD2 - IP30; 324PGD2 - IP65 (front), IP20 (tył)


Nr zamówieniowy: 324D2 - biały (RAL 9003), 324BD2 - czarny (RAL 9005), 324PGD2 - szary (RAL 7035)

Obszar detekcji ruchu

Detekcja obecności - PIR

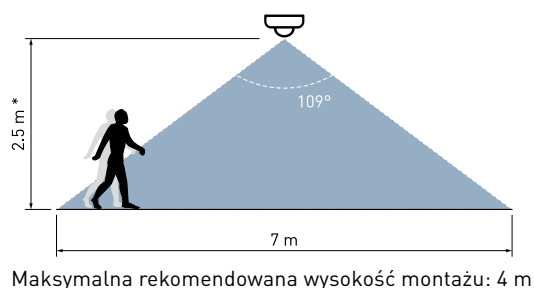


Schemat detekcji na poziomie podłogi przy wysokości montażu 2,5 m*

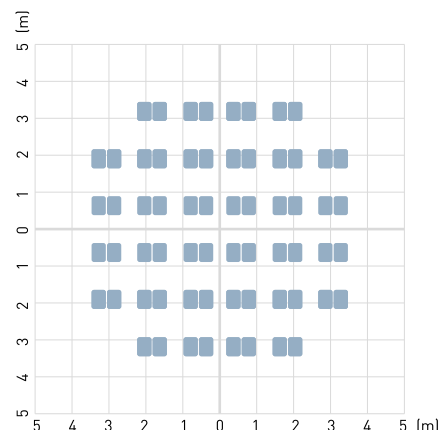

Schemat połączeń

*Zasięg detekcji i czułość zależą od prędkości i rozmiaru poruszającego się obiektu, a także od różnicy temperatury między obiektem a otoczeniem. Poruszanie się bezpośrednio w kierunku czujki skutkuje gorszym wykrywaniem niż przemieszczanie się przez obszar detekcji pod kątem.

Schemat połączeń

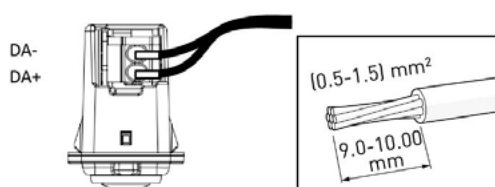

Wymiary

