


L'alimentation DIGIDIM

L'alimentation DIGIDIM est un module totalement compatible DALI, utilisée pour la création d'un système DIGIDIM fournissant 250 mA. Ce module d'alimentation possède un support de montage mural. L'unité peut être installée sur rail DIN à l'aide d'attaches fournies en standard. Le module d'alimentation possède une LED d'état qui est à "éteinte" si la sortie DALI est court-circuitée ou non raccordée et "allumée" lorsqu'elle est connectée à des équipements.

Note : Si un module d'alimentation est raccordée à un système, aucune autre source d'alimentation doit être utilisée.

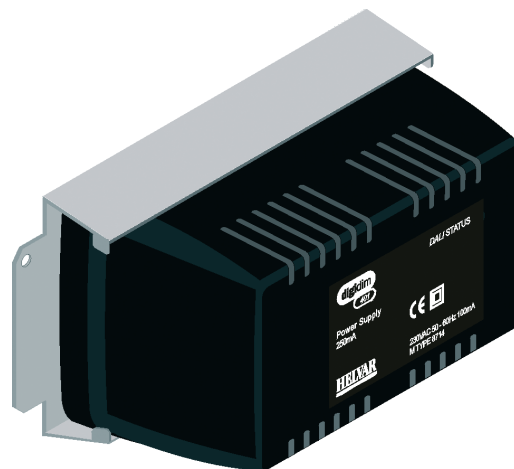


L'alimentation DIGIDIM

Caractéristiques principales

- Les alimentations pour les systèmes DIGIDIM fournissent 250 mA au maximum
- L'état des LED indique les défauts et la présence secteur
- Sortie DALI Protégé contre les court-circuit
- Protection thermique intégrée
- Facilité de montage mural ou sur rail DIN

Recommandations d'installation

- Le module d'alimentation est équipé des câbles de raccordement secteur et DALI.
- L'alimentation secteur du module doit être protégée. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur de 2A

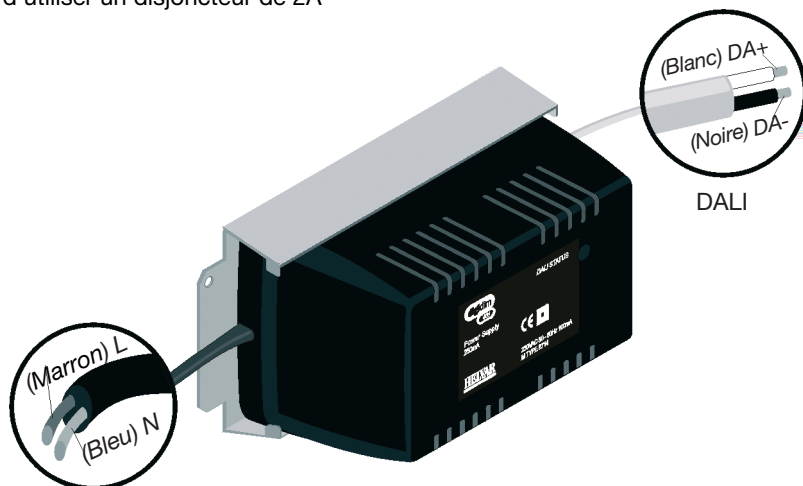

Connexions

Alimentation DALI: Raccordé en usine avec un câble d'une longueur de 1 m et 0.75 mm² de section

Gaine: Gris

"+" Blanc

"-" Noire

Câble Alim: Raccordé en usine avec un câble d'une longueur de 1,5 m et 0.75 mm² de section

Gaine: Noire

Phase: Marron

Neutre: Bleu


Puissance

Alim. Principale: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Puissance DALI: 250 mA

Consommation DALI: Aucun

Dimensions

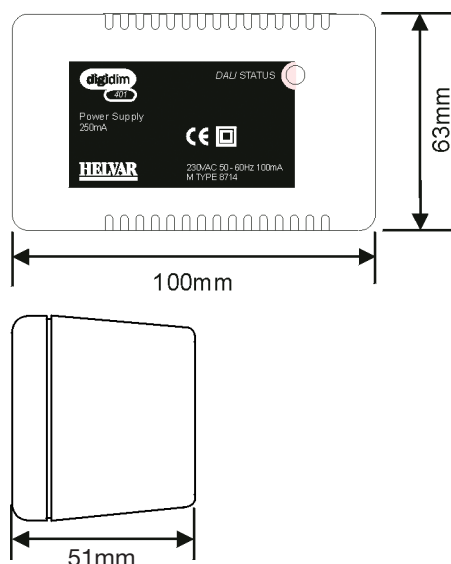

Conditions d'utilisation

Température ambiante: 0 à 40°C

Humidité relative: 90% maxi, sans condensation

Température de stockage: -10°C à +70°C

Caractéristiques mécaniques

Stockage: Boîtier plastique noir de 100 mm x 63 mm x 51 mm à fixation murale ou sur rail DIN avec des attaches métalliques

Poids: 450g

Conformité et normes

EMC

Emission: EN 50 081-1

Immunité: EN 50 082-1

Sécurité

Sécurité: EN 60 950

EN 60 065

Indice IP: 30

Isolation: 4 kV

Connexions

