

## 498 8-kanalowy moduł przekaźnikowy

Ośmiokanałowy przekaźnik DALI przeznaczony do sterowania obciążeniami bez ściemniania. Moduł jest przystosowany do montażu na szynie DIN. Przekaźniki są „normalnie otwarte, bezpotencjałowe i mogą przetaczać do 16 A obciążenia typu rezystancyjnego.

### Główne cechy

- Wyświetlacz LED oraz przyciski do konfiguracji
- Przekaźniki umożliwiające sterowanie obciążeniami z dużym prądem rozruchu
- Wejście dla zewnętrznego sygnału wyzwalającego
- Wejścia sterujące DALI/S-DIM/DMX




### Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 2 mA  
 Napięcie zasilania: 85-264 VAC, 45-65 Hz  
 Zabezpieczenie zewnętrzne: 6 A  
 Obciążenie przekaźnika: 16 A  
 Pobór mocy w stanie gotowości: 1,1 W  
 Maksymalna strata: 7 W  
 Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C  
 Stopień ochrony: IP30 (z wyjątkiem złączy)

Liczba adresów DALI: 8


### Wymiary

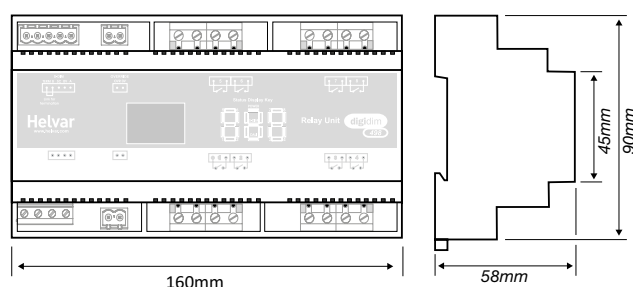

Obudowa na szynę DIN; Szerokość 9 modułów. Waga 400 g

### Numer zamówieniowy: 498

### Schemat połączeń

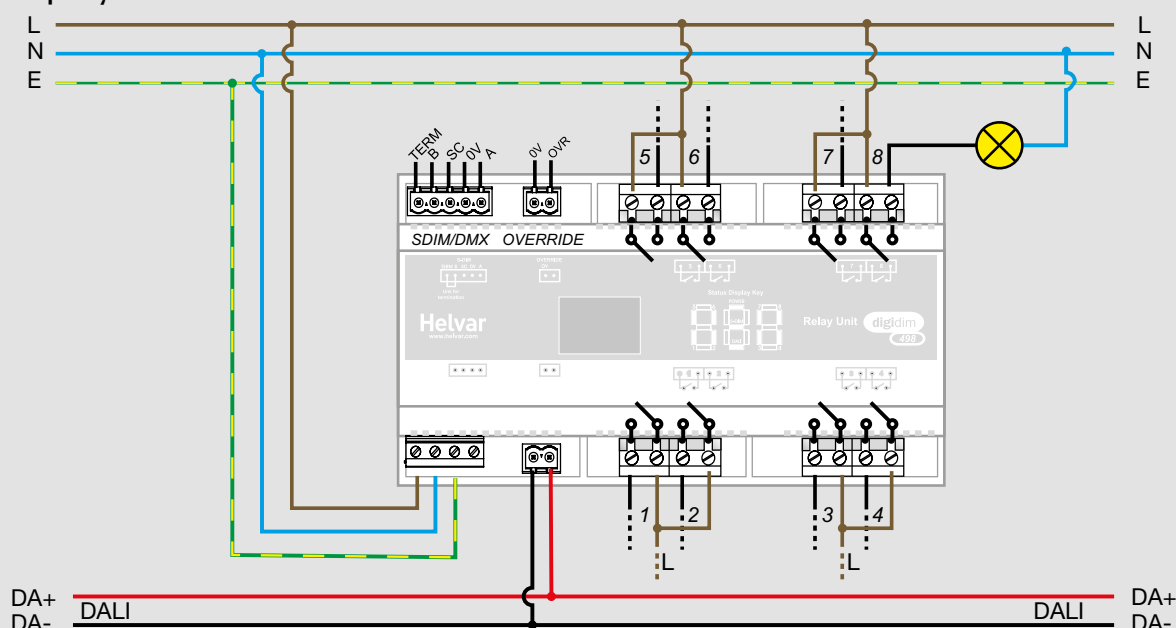

## 499 8-kanalowy impulsowy moduł przekaźnikowy

Ośmiokanałowy impulsowy moduł przekaźnikowy DALI jest dedykowany do załączania odbiorów o dużym prądzie rozruchowym rzędu 20 A. Moduł jest przystosowany do montażu na szynie DIN. Przełączniki są indywidualnie programowalne, a każda faza zasilania sieciowego może być podłączona do dowolnego z nich.

### Główne cechy

- Zwierne, jednobiegunowe, bistabilne przełączniki z ręcznym sterowaniem
- Ręczny przetąacznik na kanał
- Wyświetlacz LED oraz przyciski do konfiguracji
- Może działać jako:
  - 8 pojedynczych kanałów (8 adresów DALI)
  - 4 zestawy po 2 kanały (4 adresy DALI)
  - 2 zestawy po 4 kanały (2 adresy DALI)
- Możliwość przetaczania z opóźnieniem 100 ms na przełącznik




### Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 2 mA  
 Napięcie zasilania: 85-264 VAC, 45-65 Hz  
 Zabezpieczenie zewnętrzne: 6 A  
 Obciążenie przełącznika: 20 A  
 Pobór mocy w stanie gotowości: 0,3 W  
 Maksymalna strata: 0,6 W na kanał przy prądzie 20 A  
 Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C  
 Stopień ochrony: IP20 (z wyjątkiem złączy)

Liczba adresów DALI: 2, 4 lub 8

### Wymiary

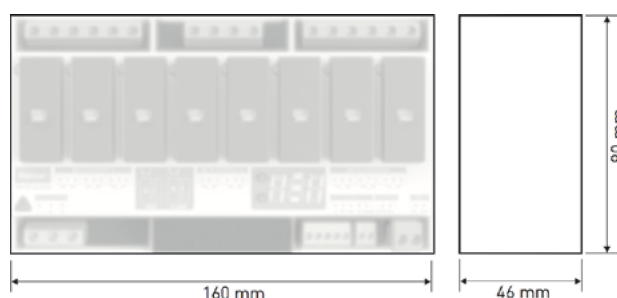

Obudowa na szynę DIN; Szerokość 9 modułów. Waga 425 g

### Numer zamówieniowy: 499

### Schemat połączeń

