

13xx(D2) / 23xx Panele naścienne

Moduły panelowe 13xx to seria interfejsów użytkownika zgodnych z DALI lub DALI-2, które umożliwiają sterowanie systemem. Każdy moduł zawiera diodę LED stanu oraz odbiornik podczerwieni, do komunikacji z pilotem zdalnego sterowania.

Główne cechy


- Moduły w kolorze czarnym (B) - RAL 7016 lub białym (W) - RAL 9003
- Dioda stanu i odbiornik podczerwieni
- Gotowość do działania zaraz po montażu
- Montaż w puszkach podtynkowych $\varnothing 60$ mm
- Możliwość montażu do 3 modułów w podwójnej ramce



Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 10 mA
 Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C
 Stopień ochrony: IP30
 Liczba adresów DALI: 1 na moduł

Wymiary

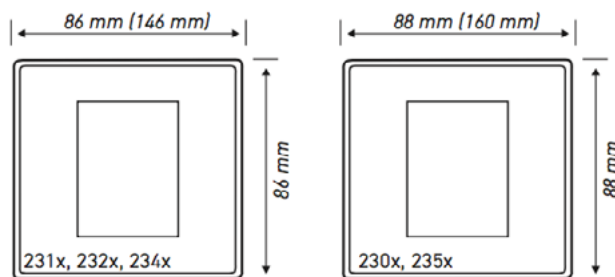


W przypadku podwójnej ramki należy użyć podwójnej puszki podtynkowej 60mm.

() = wymiary ramki podwójnej
 Waga ramki: 100 g (144 g)
 Waga panelu: 41 g


Komplet składa się z modułu/ów (13xx) oraz ramki (23xx).
 Ramka może mieścić jeden (S) lub trzy (D) moduły.

Numer zamówieniowy: patrz zdjęcia

Schemat połączeń

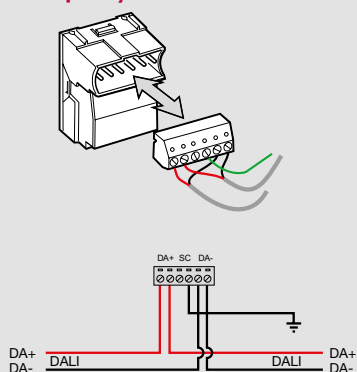


(100)



(150)


Ramki



Biały plastik
230S / 230D



Stal nierdzewna
232S / 232D



Biały metal
234S / 234D



Czarny plastik
235S / 235D

Moduły



131W(D2)



132W(D2)



134W(D2)




135W(D2)



136W(D2)



137W(D2)




131B(D2)




132B(D2)




134B(D2)



135B(D2)



136B(D2)



137B(D2)