



## Minisensor3

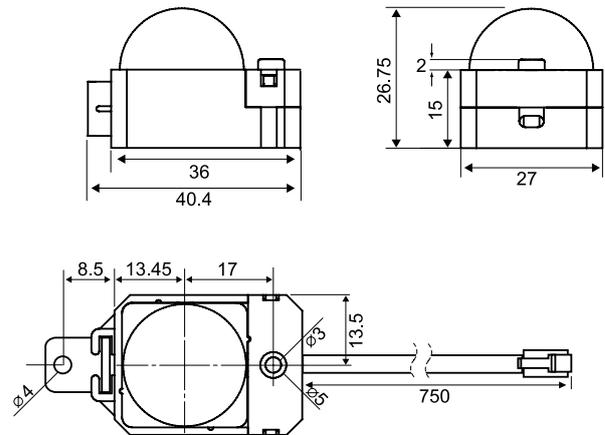

Für die Leuchtenmontage

### Anschlüsse

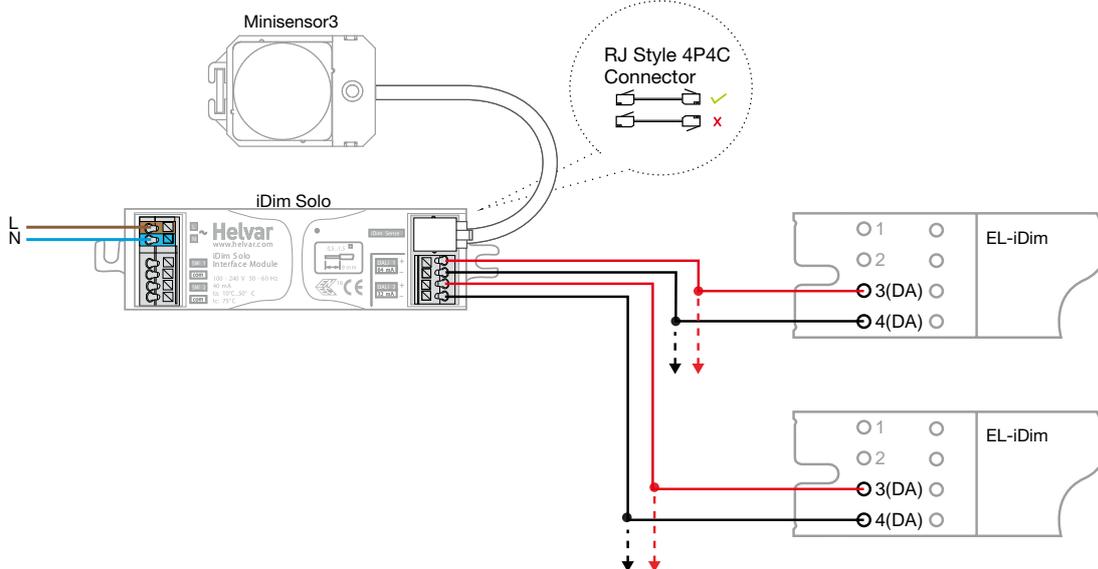

### Einleitung

Der Helvar Minisensor3 ist eine für den Leuchteneinbau konzipierte Einheit mit folgenden Funktionen.

- Bewegungsmelder (PIR)
- Tageslichtregelung
- IR Empfänger

### Hauptmerkmale

- 4 Betriebsarten, konfiguriert mit 303 IR-Fernsteuerung
  - 1) Bewegungsmelderfunktion (PIR)
  - 2) PIR mit manuellem EIN-Schalten / Automatischem Ausschalten
  - 3) PIR und Konstantlichtregelung in Funktion
  - 4) PIR mit manuellem EIN-Schalten / Automatischem Ausschalten und Konstantlichtregelung in Funktion

### Technische Daten

Stromversorgung:	von iDim Solo
Umgebungstemperatur:	0 ... 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	90 % max, nicht kondensierend
Lagertemperatur:	-10 °C ... 70 °C

Konstantlichterkennungsbereich 100°, bei einer Montagehöhe von 3.0 m  
PIR-Erfassungsbereich: 4.5 m, bei einer Montagehöhe von 3.0 m

IP Klasse	21
Isolation	1.5 kV