

FICHE TECHNIQUE :

digidim

402

Alimentation DALI-Digidim 250 mA

Données Techniques

Connexions

DALI: Borniers standard Digidim amovibles avec double terminaux. Pour 0,5 à 1,5 mm² mono ou multibrin

Alim. Principale : Jusqu'à 4 mm² en monobrin ou 2,5 mm² en multibrin.

Puissance

Alimentation Principale : 85-264 VAC, 48-62 Hz
Alimentation DALI 22 VDC (nominal) 250 mA
Consommation DALI Aucune

Conditions de Fonctionnement

Température ambiante 0...40°C
Humidité relative 90% max, pas de condensation
Température stockage : -10°C...+70°C

Données Mécaniques :

Logement : Rail DIN 35 mm
Poids : 80g

Normes et Conformité


EMC

Emission: EN 50 081-1
Immunité: EN 61 547


Sécurité

Sécurité EN 60 950
Indice IP : 30
Isolation: 3 kV

Dimensions

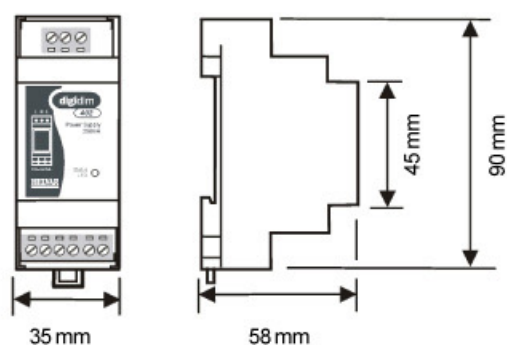

Connexions

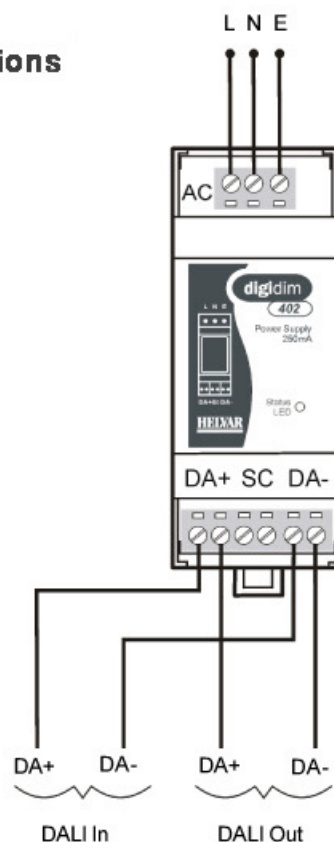

Ces données peuvent être modifiées sans préavis

Hawley Mill, Hawley Road, Dartford, Kent, DA2 7SY United Kingdom

Helvar
www.helvar.com