

DIGIDIM Strömförsörjningsenhet

Digidim 402 strömförsörjer ett komplett DIGIDIM system med 250mA när inga andra enheter är anslutna för samma ändamål. Enheten är för DIN-skenmontage (2 moduler). En diod indikerar att enheten är ansluten till nätspänning.

OBS!: När strömförsörjning 402 ansluts till ett DALI-system skall inga andra enheter vara strömförsörjande.

Funktioner

- Strömförsörjer ett Dali system upp till 250mA
- DALI kortslutningsskyddad
- Övertemperatursskydd
- DIN -montering 2 moduler 35 mm.
- Status LED - Indikerar Dali kommunikation genom blinkningar.
- Matningsspänning 85 - 264VAC..


Obs!

- Matningen till enheten skall föregås av en säkring, Helvar rekommenderar att en 2A automatsäkring används.



DIGIDIM Strömförsörjningsenhet

Anslutnings detaljer

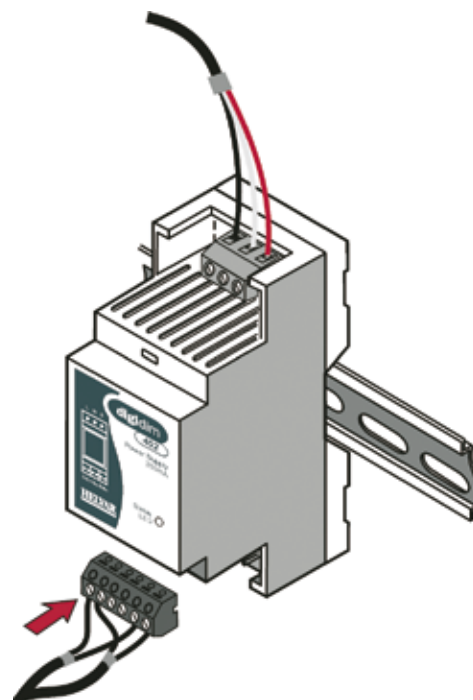

DIGIDIM Strömförsörjningsenhet

Tekniska Data

Anslutningar

DALI:	Standard DIGIDIM löstagbara plintar med byglade anslutningar för 0.5mm ² - 1.5mm ² enkel eller flertrådig ledare.
Nät:	Upp till 4 mm ² enkel ledare eller upp till 2.5mm ² flertrådig

Nätspänning

Avsäkring:	2A
Spänning:	85-264 VAC, 48-62 Hz
DALI strömförsörjning:	22 VDC (nominel) 250 mA
DALI strömförbrukning:	Ingen

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur:	0...40°C
Relativ fuktighet:	90% max, icke-kondenserande
Lagringstemperatur:	-10°C...+70°C

Mekaniska data

Kapsling:	DIN kapsling 35 mm bred.
Vikt:	80g

Konformitet och standarder


EMC

Emission:	EN 50 081-1
Immunitet:	EN 61 547

Säkerhet

Säkerhet:	EN 60 950
IP klass:	30
Isolation:	3 kV

Dimensioner

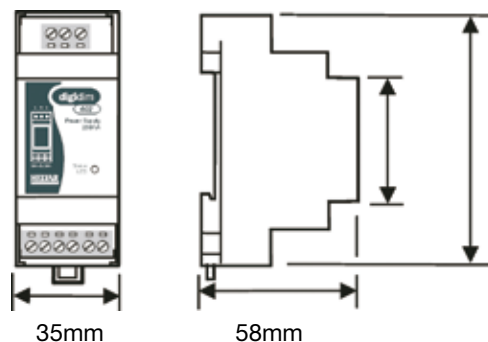

Anslutningar

