

945 Kontroler DALI


Kontroler DALI 945 posiada dwie magistrale DALI-2 i pozwala na obsłużenie do 64 adresów urządzeń wykonawczych i do 63 adresów* dla urządzeń kontrolnych DALI-2 na każdej podsieci. 128 adres zarezerwowany jest dla kontrolera DALI. Łączność między routerami, poprzez standardową komunikację Ethernet (TCP/ IP), daje możliwość tworzenia rozległych systemów sterowania oświetleniem.

Główne cechy

- Wbudowany LCD do testowania sieci DALI i wyświetlania alertów.
- Wbudowany zegar rzeczywisty.
- Możliwość łączenia w sieć, w celu tworzenia dużych skalowalnych systemów.
- Możliwość sterowania lokalnego i centralnego.
- Kompatybilność z pozostałymi routerami Helvar (905, 910, 920, 950).
- Integracja z pozostałymi systemami budowlanymi.
- Kontrola LightOverTime Bio-Rhythm.
- Do działania systemu nie jest wymagana centralna baza danych.
- Hybrydowa łączność z bezprzewodowym systemem ActiveAhead przez Node Link 5611.
- Certyfikowany kontroler DALI-2 Multi-master.


*Zalecane jest ograniczenie liczby urządzeń kontrolnych do 15 na magistralę. Możliwość zastosowania większej liczby urządzeń do konsultacji z działem projektowym Helvar.

Wymiary (mm)

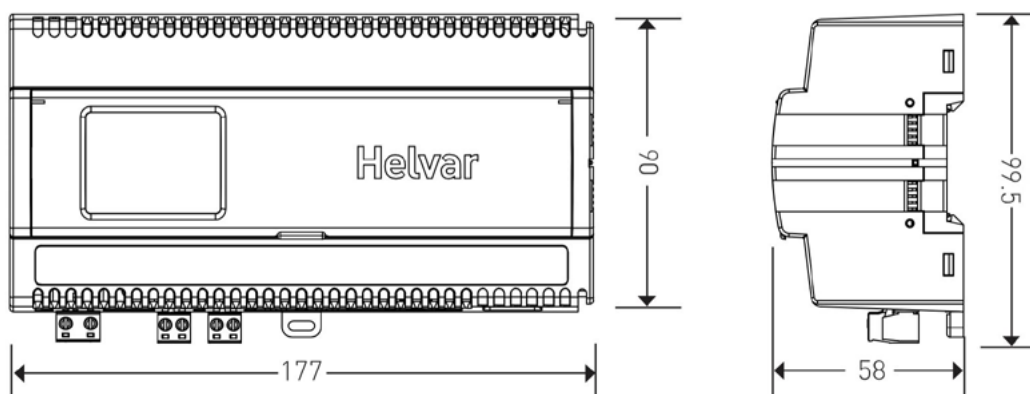

Numer zamówieniowy: 945

Schemat połączeń

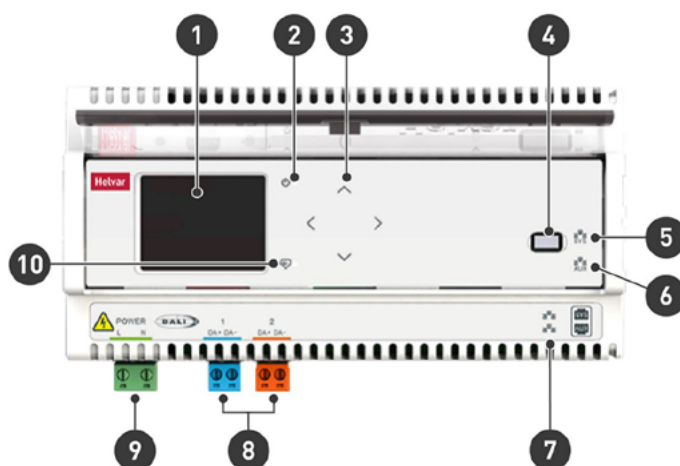

1. Wyświetlacz
2. Wskaźnik włączenia zasilania
3. Przyciski nawigacyjne
4. Nie używać. Wejście USB-C wyłącznie do celów deweloperskich.
5. Wskaźnik SYS
6. Wskaźnik AUX
7. Złącza SYS i AUX Ethernet. SYS dla sieci systemów oświetleniowych. AUX wyłącznie do celów deweloperskich.
8. Złącza DALI
9. Połączenia sieciowe
10. System Heartbeat