


11x, 12x Modular Panels

Les panneaux de contrôle modulaires sont une gamme d'interfaces utilisateur compatibles DALI qui permettent d'effectuer des réglages de base sur le système d'éclairage.

La gamme comprend des commandes à bouton-poussoir, à bouton rotatif et à curseur dans une série de finitions de panneaux. Chaque module est équipé d'un voyant lumineux et d'un récepteur infrarouge qui permet de le commander à distance à l'aide d'une télécommande infrarouge Helvar.


La télécommande permet également un contrôle supplémentaire des fonctions du système et peut être utilisée comme dispositif de programmation sur les systèmes simples.

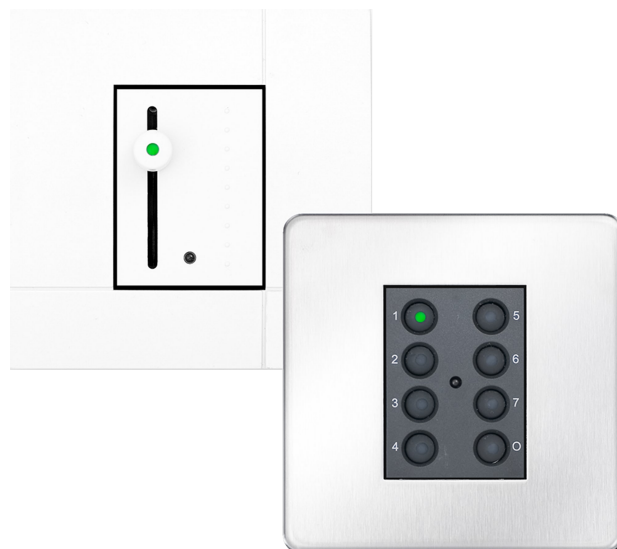

Caractéristiques principales

- Fonctionnement prêt à l'emploi, livré préprogrammé
- Facilement reconfigurable et entièrement programmable
- Conçu pour s'adapter aux boîtes arrière conformes aux normes DIN et du Royaume-Uni
- La version double peut recevoir trois modules indépendants


Modules de commande



Rotatif (100)




Curseur unique (110)




Curseur double (111)




Marche/Arrêt (121)




Haut/Bas (122)




4 scènes + Arrêt (124)




4 scènes, Arrêt + Haut / Bas (125)



7 scène + Arrêt (126)



Vierge (150)



Module infrarouge (170)

Exemples de finitions de panneaux



Plastique blanc satiné 110 & 200S



Acier inoxydable et insert gris 100 & 232S

Finition du panneau

Simple

Double

Plastique blanc satiné

200S

200D


Acier inoxydable

232S


232D

Module à boutons et kit de cadre (simple ou double) à commander séparément.

Exemples de combinaisons





7 scène + Arrêt (126) + cadre en plastique blanc satiné, simple (200S)

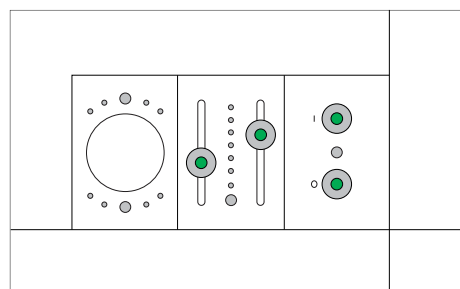


Rotatif (100) + Double curseur (111) + Marche/arrêt (121) + Cadre en plastique blanc satiné, double (200D)

Connexions

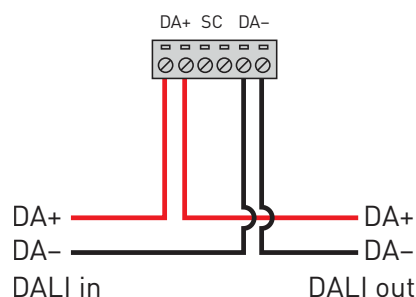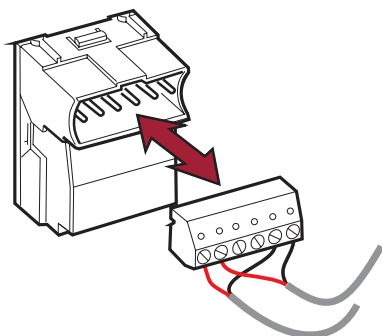

Dimensions (mm)

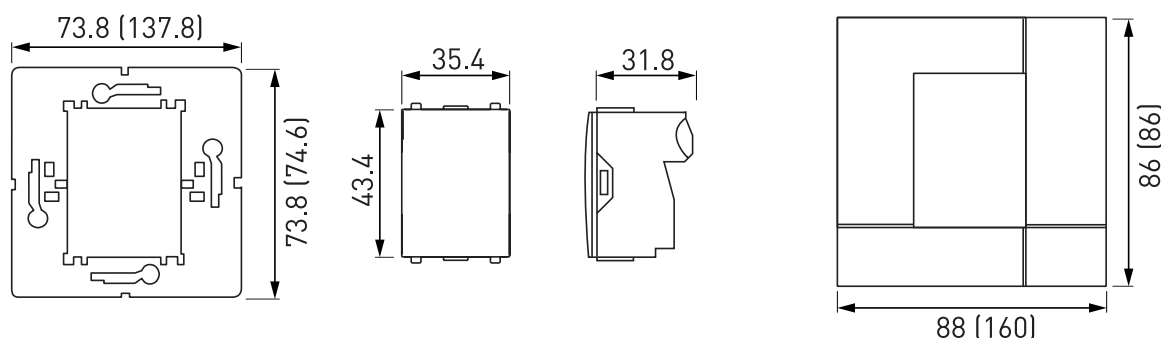

[] = Dimensions double

Données techniques

Connexions

DALI :	Bloc de connexion amovible
	Taille du fil : 0,5–1,5 mm ² , rigide ou torsadé
Type de câble :	Tous les câbles doivent être alimentés par le réseau électrique.

Données électriques

Entrée d'alimentation DALI :	12–22.5 V
Consommation DALI :	10 mA

Fonctionnement

Fréquence IR :	36 kHz
----------------	--------

Conditions de fonctionnement

Température ambiante :	De 0 °C à +50 °C
Humidité relative :	Max. 90 %, sans condensation
Température de stockage :	De -10 °C à +70 °C

Données mécaniques

Dimensions :	35,4 x 31,8 x 48,4 mm
Couleur :	Blanc (RAL 9016) Gris anthracite (RAL 7016)
Poids :	41 g avec connecteur DALI
Indice de protection IP :	IP30

Conformité et normes

Conformité :	CE UK CA
Émissions CEM :	EN 55015
Immunité CEM :	EN 61547
Sécurité :	EN 61347-2-11
Environnement :	Conforme aux directives DEEE, RoHS et REACH.

Compatibilité

Designer :	5.2.0 ou version ultérieure
Toolbox :	2.4.2 ou version ultérieure