


13xx Modular Panels

Die Schaltermodule 13xx sind eine anpassbare, DALI-kompatible Reihe von Benutzeroberflächen, die die Steuerung eines Beleuchtungssystems ermöglichen. Jedes Modul ist mit Anzeige-LEDs und einem Infrarotempfänger ausgestattet, der eine Fernsteuerung mit DIGIDIM-Handfernbedienungen ermöglicht. Die Handfernbedienung ermöglicht außerdem eine zusätzliche Steuerung der Systemfunktionen und kann bei einfachen Systemen als Programmiergerät verwendet werden.




Hauptmerkmale

- Module wahlweise in schwarz (B) oder weiß (W)
- Einfacher Anschluss: Sofortige Inbetriebnahme
- Leicht konfigurierbar und programmierbar mit Helvar's Konfigurationssoftware Designer und Toolbox
- Geeignet für DIN- und VK-Standard-Backboxen
- Die Doppelgang-Version kann drei unabhängige Module aufnehmen
- Kundenspezifische Versionen sind auf Anfrage erhältlich. Sowohl die Anordnung der Schaltflächen als auch die Bilder oder Beschriftungen, die auf die einzelnen Schaltflächen gedruckt werden, können individuell angepasst werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Helvar-Vertreter.

Produktpalette


Die folgenden Module sind verfügbar:




131B/131W
Ein/Aus



132B/132W
Heben/Senken



134B/134W
4 Szenen + Aus



135B/135W
4 Szenen, Aus + Auf/Ab




136B/136W
7 Szenen + Aus




137B/137W
4 Szenen


Anschlüsse

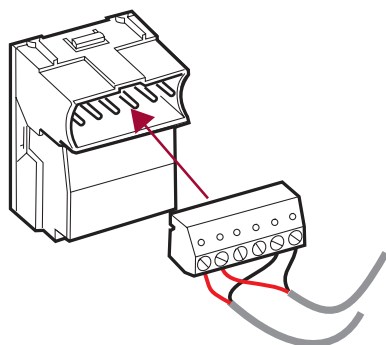

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass jeder Stecker vollständig in das Schaltermodul eingesteckt ist.

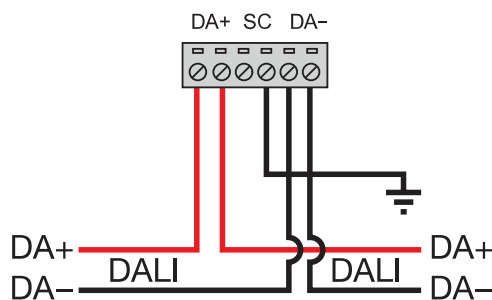

Abmessungen (mm)

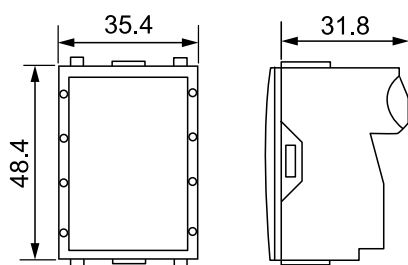

Technische Daten

Anschlüsse

DALI:	Abnehmbarer Anschlussblock
	Drahtquerschnitt: 0,5–1,5 mm ² , massiv oder mehrdrahtig
Kabelauslegung:	Alle Kabel müssen für den Netzbetrieb ausgelegt sein.

Elektrische Daten

DALI-Versorgungseingang:	13–22,5 V
DALI-Verbrauch:	10 mA max.

Betrieb

IR-Frequenz:	36 kHz
Anlaufzeit:	≤ 500 ms

Mechanische Daten

Abmessungen:	35,4 × 48,4 × 31,8 mm
Gewicht:	41 g mit DALI-Anschluss
Farbe:	Weiß (RAL 9003) Anthrazitgrau (RAL 7016)
IP-Code:	IP30

Konformität und Normen

Konformität:	  
EMV-Emission:	EN 55015
EMV-Störfestigkeit:	EN 61547
Sicherheit:	EN 61347-2-11
Umgebung:	Entspricht den WEEE-, RoHS- und REACH-Richtlinien.

Betriebs- und Lagerbedingungen

Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	Max. 90 %, nicht kondensierend
Lagertemperatur:	-10 °C bis +70 °C

Bestellnummer

131W/131B	Ein/Aus (2 Tasten), Weiß / Schwarz
132W/132B	Heben/Senken (2 Tasten), Weiß / Schwarz
134W/134B	4 Szenen + Aus (5 Tasten), Weiß / Schwarz
135W/135B	4 Szenen, Aus + Auf/Ab (7 Tasten), Weiß / Schwarz
136W/136B	7 Szenen + Aus (8 Tasten), Weiß / Schwarz
137W/137B	4 Szenen (4 Tasten), Weiß / Schwarz