

DIGIDIM Strömförsörjningsenhet

DIGIDIM 401 strömförsörjningsenhet är en DALI kompatibel strömförsörjningsenhet, enheten är designad för att användas i ett DIGIDIM system och leverera upp till 250mA till enheterna i ett system. 401 strömförsörjningsenhet kan monteras antingen på vägg med den medföljande monteringsbygeln eller på en DIN-skena med medföljande clips som monteras på bygeln. 401 strömförsörjningsenhet har en status LED som då är släckt indikerar att DALI är kortsluten eller inga enheter är anslutna eller lyser med varierande styrka beroende på hur mycket ström systemet förbrukar.



DIGIDIM strömförsörjning

OBS!: När strömförsörjning 401 ansluts till ett DALI-system skall inga andra enheter vara strömförsörjande.


Funktioner

- Strömförsörjer ett Dali system upp till 250mA
- LED på enheten indikerar status och ström mängd
- DALI kortslutningsskyddad
- Övertemperatursskydd
- Enkel montering på vägg eller DIN-skena med medföljande hållare och clips

Obs!

- Enheten levereras med förmonterade anslutningskablar för nät och DALI
- Matningen till enheten skall föregås av en säkring, Helvar rekommenderar att en 2A automatsäkring används

Anslutnings detaljer

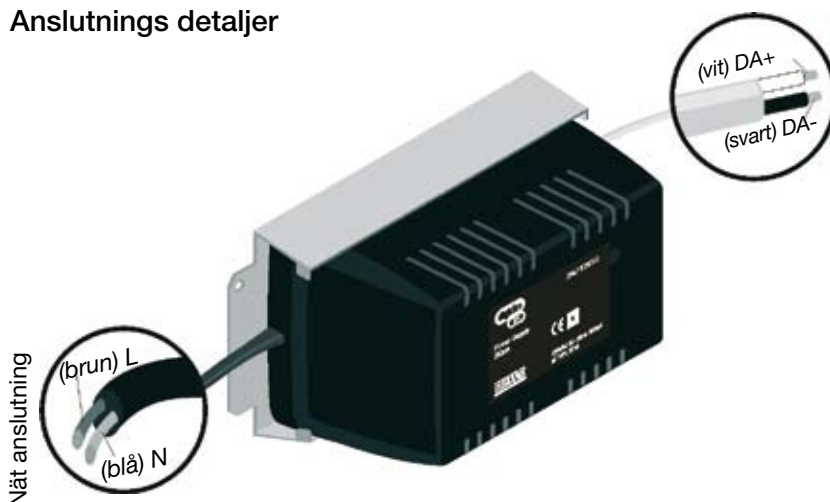

Tekniska Data

Anslutningar

DALI:	Förmonterad 1.0 m kabel 2 x 0.75 mm ² flertrådig Hölje : Gråt DA+: Vit DA-: Svart
Nät:	Förmonterad 1.5 m kabel 2 x 0.75 mm ² flertrådig Hölje: Svart Fasledare: Brun Nolla: Blå

Nätspänning:

Volt:	220-240 VAC, 50-60 Hz
DALI strömförsörjning:	22 VDC (nominel) 250 mA
DALI strömförbrukning:	Ingen

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur:	0...40°C
Relativ fuktighet:	90% max, icke-kondenserande
Lagringstemperatur:	-10°C...+70°C

Mekaniska data

Kapsling	Svart plast hölje 100 mm x 63 mm x 51 mm Vägg eller DIN-rail monterings möjlighet med medföljande metall hållare.
Vikt::	450g


Konformitet och standarder

EMC	
Emission:	EN 50 081-1
Immunitet:	EN 50 082-1

Säkerhet

Säkerhet:	EN 60 950 EN 60 065
IP klass:	30
Isolation:	4 kV

Dimensioner

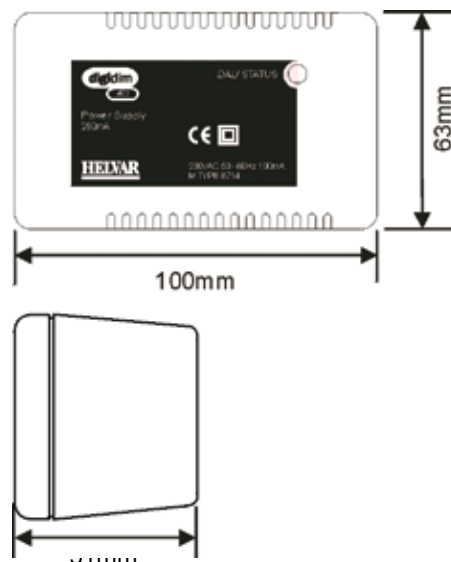

Anslutningar

