

494 4-kanalowy moduł przełącznikowy

Czterokanałowy moduł przełącznikowy DALI, zaprojektowano w celu umożliwienia sterowania obciążeniami innymi niż DALI. Moduł jest przystosowany do montażu na szynie DIN oraz posiada cztery indywidualnie programowalne przełączniki. Przełączniki są „normalnie otwarte”, bezpotencjałowe i mogą przetaczać do 10 A obciążenia typu rezystancyjnego.

Główne cechy

- Izolowane przełączniki, normalnie otwarte
- Sterowanie ręczne
- Dioda stanu




Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI:	2 mA
Napięcie zasilania:	220-240 VAC, 50-60 Hz
Zabezpieczenie zewnętrzne:	6 A
Obciążenie przełącznika:	10 A (rezystancyjne) 8 A (lampy żarowe) 5 A (indukcyjne)
Pobór mocy w stanie gotowości:	1,3 W
Maksymalna strata:	6 W
Temperatura otoczenia:	0°C do 40°C
Stopień ochrony:	IP30 (z wyjątkiem złączy)

Liczba adresów DALI: 4

Wymiary

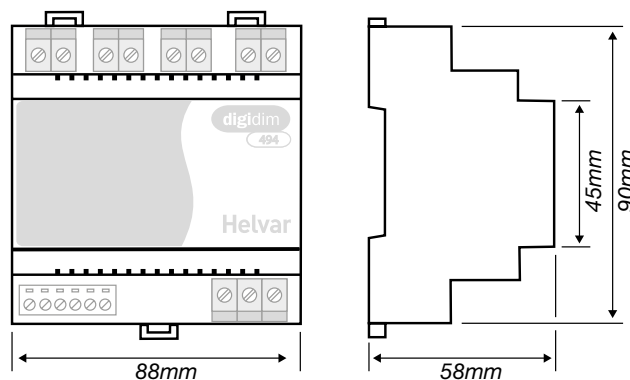

Obudowa na szynę DIN; Szerokość 5 modułów. Waga 300 g

Numer zamówieniowy: 494

Schemat połączeń

