

32xTR, 32xD2TR Tracksensor

Les Tracksensors sont des capteurs prêts à être montés pour les rails d'éclairage DALI. Les capteurs du système Helvar peuvent être montés de manière flexible à l'endroit voulu sur le rail d'éclairage DALI, ce qui facilite et accélère l'installation des capteurs. Commandez le capteur système de votre choix en blanc ou en noir, assemblé dans une unité de montage sur rail.

Connectez le rail d'éclairage DALI à la solution Helvar Imagine Router ou à ActiveAhead Node Advanced pour ajouter des avantages en matière de contrôle de l'éclairage à votre installation.

Les Tracksensors prennent en charge une sélection de rails d'éclairage DALI compatibles et testés. La liste la plus récente figure plus loin dans le présent document.



Caractéristiques principales

- Prêt à être monté sur un rail d'éclairage DALI*.
- Installation facile et rapide
- Repositionnement flexible pour répondre aux besoins futurs

*Compatibilité avec les rails d'éclairage DALI testés :


Unipro TC3x, 2025

GLOBAL Trac Pulse, 2025

A.A.G. Stucchi ONETRACK®, 2025

Code produit	Description	Couleur	Systèmes compatibles
320TR, 320BTR	PIR Sensor, rail	Blanc, noir	ActiveAhead et Application Controller 905, 910, 920, 950
321TR, 321BTR	Multisensor, rail	Blanc, noir	ActiveAhead et Application Controller 905, 910, 920, 950
322TR, 322BTR	High Bay Multisensor, rail	Blanc, noir	ActiveAhead et Application Controller 905, 910, 920, 950
320D2TR, 320BD2TR	PIR Sensor (DALI-2), rail	Blanc, noir	ActiveAhead et Application Controller 950
321D2TR, 321BD2TR	Multisensor (DALI-2), rail	Blanc, noir	ActiveAhead et Application Controller 950
322D2TR, 322BD2TR	High Bay Multisensor (DALI-2), rail	Blanc, noir	ActiveAhead et Application Controller 950

Dimensions (mm)

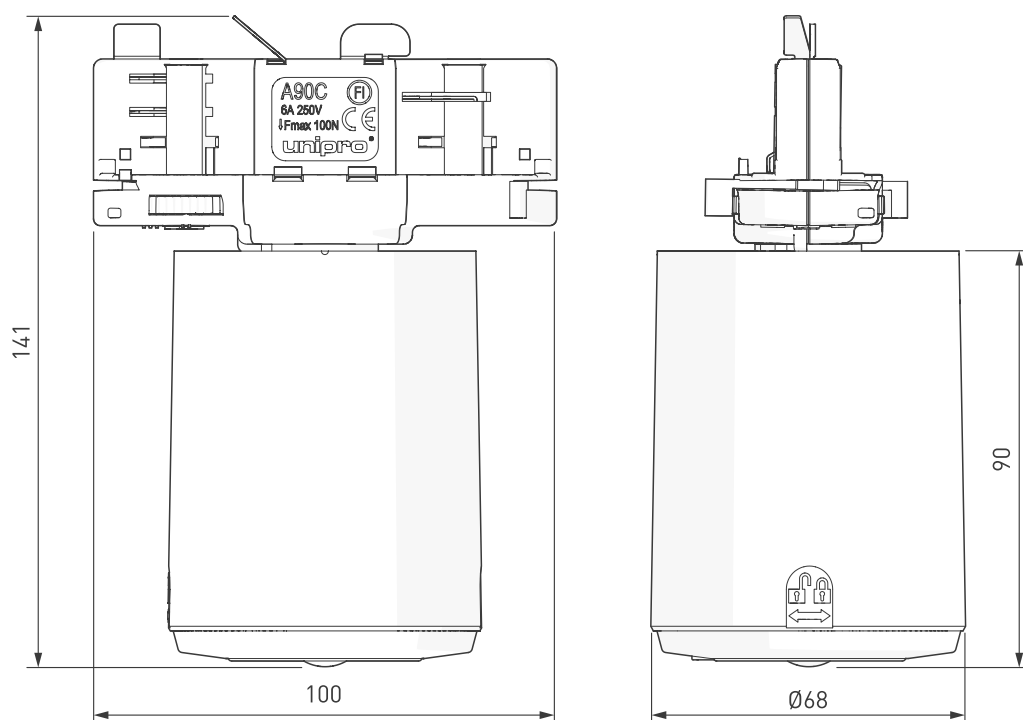

Données techniques

Conformité et normes

Conformité :	 
Émissions CEM :	EN 55015
Immunité CEM :	EN 61547
Sécurité :	EN 61347-2-11
Environnement :	Conforme aux directives DEEE, RoHS et REACH.

Remarque : Pour des informations spécifiques sur les produits et les données techniques, se référer aux fiches techniques du capteur 32X et du boîtier de montage en surface SBB-X.

Le Tracksensor ne prend en charge que les pistes DALI.

Helvar n'est pas responsable des modifications apportées aux pistes qui pourraient affecter la compatibilité.