

Die DIGIDIM 401 Stromversorgungseinheit liefert den maximal zulässigen Strom von 250 mA für ein DALI System. Das Gerät kann sowohl für die DIN-Schienen Montage (zusätzliche Befestigungen sind im Lieferumfang) als auch für die Zwischendeckenmontage verwendet werden.

Die LED zeigt den Belastungszustand des Gerätes an. Die LED ist "AUS", wenn das Gerät an keiner Last angeschlossen wurde oder kurzgeschlossen ist. Je heller die LED desto größer ist die Belastung.


Funktionen

- Die Stromversorgungseinheit liefert den maximal zulässigen Strom von 250 mA.
- Die Status LED zeigt den Betriebszustand an.
- DALI kurzschlussfest.
- Übertemperatur geschützt

Installationsanweisung

- Die Stromversorgungseinheit hat eine fest angeschlossene Versorgung und DALI-Leitung.
- Die Spannungsversorgung muß über einen 2 A Leitungsschutzschalter gesichert sein.

Anschlüsse:

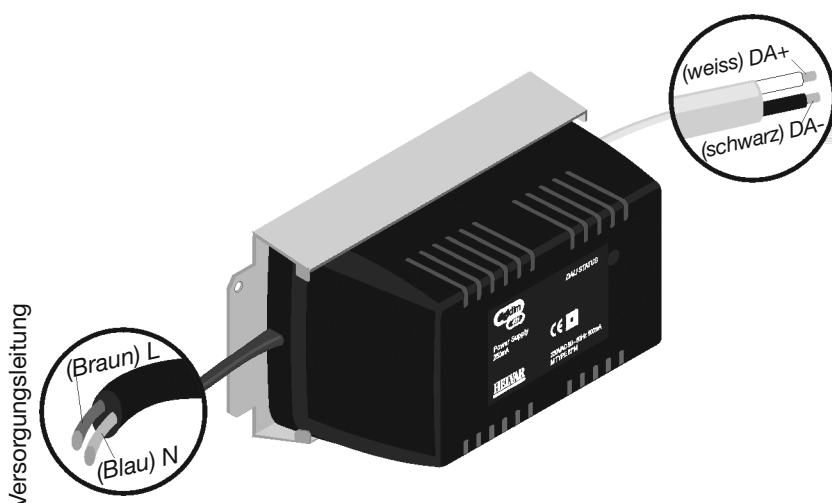

DIGIDIM Stromversorgungseinheit

Technische Daten

Anschlüsse

DALI Leitung: geliefert mit 1m Leitung,
2 x 0.75 mm² feindrätig
Ummantlung: Grau
Positive: Weiss
Negative: Schwarz

Netzspannung: geliefert mit 1,5 m Leitung
2 x 0.75 mm² feindrätig
Ummantlung: Schwarz
Phase: Braun
Neutralleiter: Blau

Netzspannung

Netzspannung: 220-240 VAC, 50-60 Hz

DALI Stromversorgung: 250 mA

DALI Stromaufnahme: Keine

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur: 0...40°C

Luftfeuchtigkeit: 90% max, nicht kondensierend

Lagertemperatur: -10°C...+70°C

Mechanik

Gehäuse: Schwarzes Kunststoff Gehäuse
100 mm x 63 mm x 51 mm
Wand oder DIN-Schienen Montage
Gewicht: 450g

Standards & Normen

Störaussendung: EN 50 081-1

Störfestigkeit: EN 50 082-1

Sicherheit


Sicherheitsstandard: EN 60 950
EN 60 065

IP.-Klasse: 30


Isolation: 4 kV

Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen

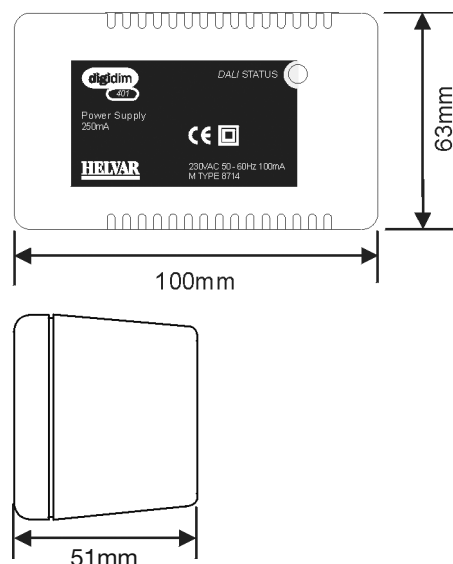

Anschlüsse

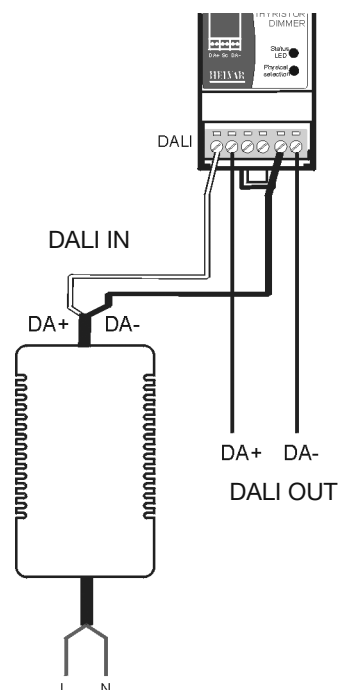

Helvar
www.helvar.com