


11x/12x Panele naścienne

Moduły panelowe 1xx to seria interfejsów użytkownika zgodnych z DALI, które pozwalają na podstawowe sterowanie systemem. Każdy moduł zawiera diodę LED stanu oraz odbiornik podczerwieni. Zakres obejmuje przyciski, pokrętła i suwaki w wielu wariantach wykończenia.

Główne cechy

- Dioda stanu i odbiornik podczerwieni
- Gotowość do działania zaraz po montażu
- Montaż w puszkach podtynkowych $\varnothing 60$ mm
- Możliwość montażu do 3 modułów w podwójnej ramce



(200) Białe satynowe tworzywo sztuczne



(201) Polerowany mosiądz



(202) Szczotkowana stal nierdzewna




(203) Stal nierdzewna z szarą wkładką




Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 10 mA
Temperatura otoczenia: 10°C do 35°C
Stopień ochrony: IP30
Liczba adresów DALI: 1 na moduł

Wymiary

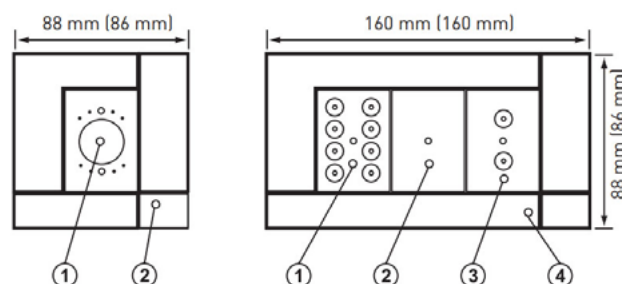

Przykład:




() = Wymiary przy zastosowaniu ramki metalowej

Numer zamówieniowy: patrz zdjęcia

Kompletny panel kontrolny = 1xx + 2xx

Schemat połączeń

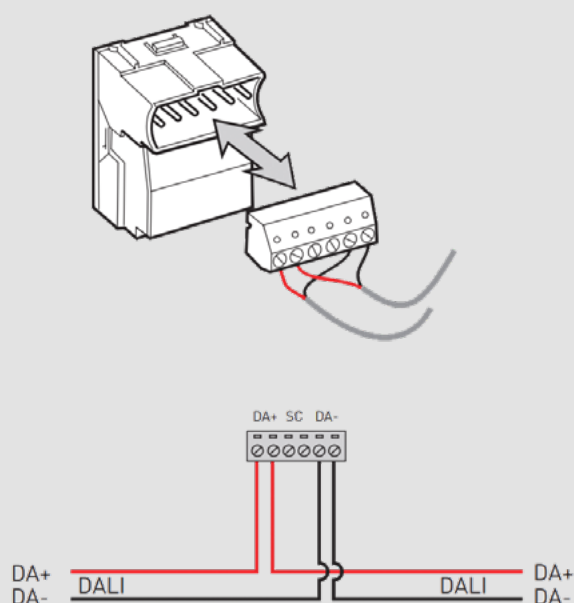

Moduły standardowe

