

472 Konwerter DALI na 1-10 V

Konwerter 1-10 V dla sieci DALI. Może załączać do 15 stateczników elektronicznych lub zasilaczy LED. Sygnał analogowy 1-10 V pozwala na sterowanie nawet 50 statecznikami elektronicznymi.

Główne cechy

- Przełącznik do ręcznego wyboru grupy DALI
- Wyjście 1-10 V & DSI® dla 50 stateczników / zasilaczy LED
- Dioda stanu





Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI:	2 mA
Napięcie zasilania:	85-264 VAC, 45-65 Hz
Zabezpieczenie zewnętrzne:	10 A
Wyjście sieciowe:	10 A (rezystancyjne)
Obciążenie:	15 x statecznik/zasilacz LED
Pobór mocy w stanie gotowości:	1,1 W
Maksymalna strata:	3 W
Temperatura otoczenia:	0°C do 40°C
Stopień ochrony:	IP30 (z wyjątkiem złączy)

Liczba adresów DALI: 1

Wymiary

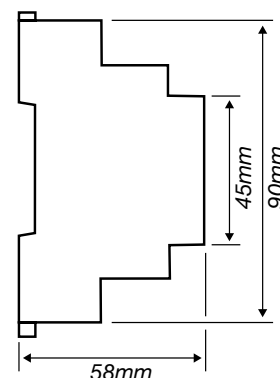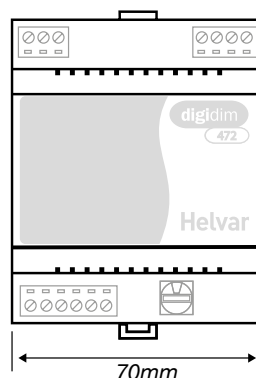

Obudowa na szynę DIN; Szerokość 4 modułów. Waga 140 g

Numer zamówieniowy: 472

Schemat połączeń

