

402 Zasilacz DALI

Kompletny zasilacz kompatybilny z DALI, dedykowany dla jednego systemu DALI z wymaganym 250 mA. Urządzenie przeznaczone do montażu na szynie DIN.

Główne cechy


- 64 adresy DALI
- 250 mA
- Dioda stanu
- Wyjście DALI zabezpieczone przed zwarcieniem i przegrzaniem



Dane techniczne

Napięcie zasilania:	85-264 VAC, 45-65 Hz
Zabezpieczenie zewnętrzne:	6 A
Pobór mocy	
w stanie gotowości:	0.6 W
Maksymalna strata:	1.6 W
Zasilanie DALI:	20 VDC (nominalnie) 250 mA
Temperatura otoczenia:	0°C do 40°C
Stopień ochrony:	IP30 (z wyjątkiem złączy)
Liczba adresów DALI:	0

Wymiary

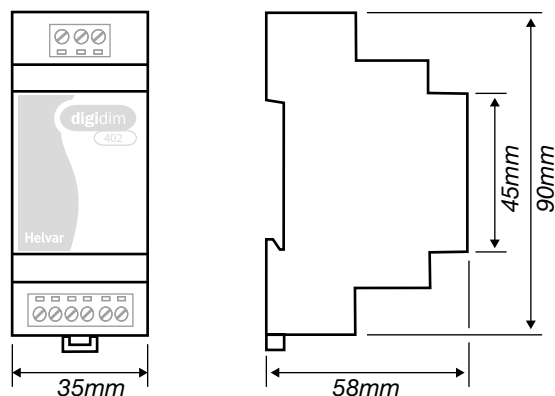

Obudowa na szynę DIN; Szerokość 2 modułów. Waga 80 g

Numer zamówieniowy: 402

Schemat połączeń

