

5691 Prostokątny uchwyt czujnika ActiveAhead Sense

Akcesorium umożliwiające montaż czujnika Active+ Sense do oprawy.

Główne cechy

- Prosty montaż
- Odpowiedni do montażu natynkowego oraz podtynkowego czujnika Active+ Sense
- Solidna konstrukcja, wewnętrzne odciążenie
- Dostępny standardowo w kolorze białym (RAL 9016) lub na zamówienie w kolorze szarym (RAL 9006)



W zestawie:


- Część frontowa uchwytu
- Część mocująca
- Część odciążającą
- 2 śruby (M3x10) do części odciążającej



Dane techniczne

Temperatura otoczenia:	-25°C do 50°C
Stopień ochrony:	IP20
Badanie ogniowe/palności (GWFI):	900°C (IEC 60695-2-12)


Wymiary

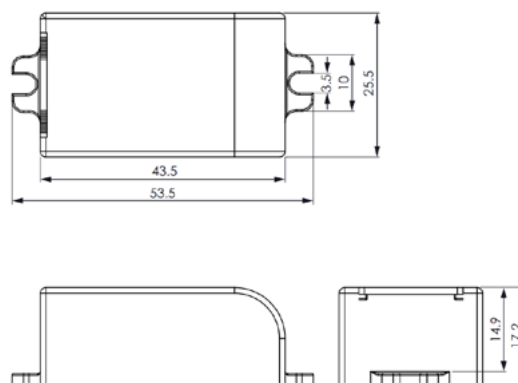

Waga 92 g z kablem

Numer zamówieniowy: 3099100 (biały), 3099000 (szary)

Wymiary (mm)

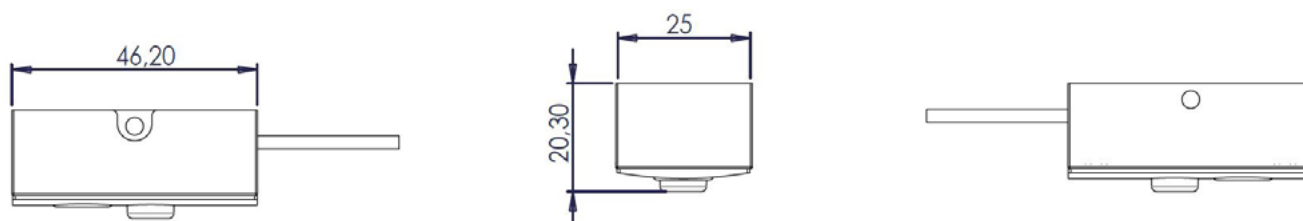

Tolerancja wymiaru: +/- 0,1 mm